



**ЮПИТЕР**  
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

СОДЕЙСТВИЕ  
ПРИ СОБЛЮДЕНИИ  
НОРМ И ПРАВИЛ  
ПО ОХРАНЕ ТРУДА

# КОМПЛЕКС ВИДЕОФИКСАЦИИ ДЕЙСТВИЙ СОТРУДНИКОВ «ЮПИТЕР»

## РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ:

- ☉ Видеоконтроль за соблюдением правил техники безопасности при работе выездных бригад
- ☉ Формирование доказательной базы аудио- и видеоматериалов
- ☉ ГЛОНАСС/GPS-позиционирование, сопоставление с полученными аудио- и видеоматериалами
- ☉ Фиксирование рабочего процесса на объектах повышенной опасности (стройки, линии электропередач)
- ☉ Автоматическая передача видеоданных в центральный аппарат в конце каждой смены

## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

- ☉ Выездные ремонтные бригады
- ☉ Аварийные бригады электросетей, водоканалов, служб газа
- ☉ Строительные и ремонтные работы
- ☉ Удалённые монтажные и пусконаладочные работы
- ☉ Дорожные службы

# Носимые видеорегистраторы



ЮПИТЕР 7409

ЮПИТЕР 7411

ЮПИТЕР 7412

ЮПИТЕР 7413

Угол обзора	120	140	140	130
Тип и размер матрицы	CMOS	CMOS	CMOS	CMOS
Разрешение матрицы	1/3'	5Мр	4Мр	1/2,9'
Ёмкость АКБ	2600mAh	2800mAh	600mAh	1950mAh x 2
<b>Время записи</b>				
FULL HD	5ч10м	5ч40м	5ч	6ч (1 АКБ)
HD	6ч30м	8ч30м	5ч	6ч30м (1 АКБ)
480p	7ч15м	13ч40м	13ч	
Ночная съемка	Руч/Авт	Есть (ручн.)	Руч/Авт	Руч/Авт
Кол-во ИК диодов	6	4	4	4
Дальность ИК подсветки	10м	10м	10	10м
Режим фото	+	+	+	+
Максимальное разрешение фото	5344x4016 21M	4608x3456	1920x1080	5760x3168
Фонарь	+	+	+	+
Лазерная указка	+	+	+	+
Экран	+	+	+	+
Размер экрана	960x240, 2 дюйма	2 дюйма	2 дюйма	320x240, 2 дюйма
Язык интерфейса	Рус, Англ, Кит	Рус, Англ, Кит	Рус, Англ, Кит	Рус, Англ, Кит
Запись аудио	+	+	+	+
Тип памяти	microSD карта, съемная	несъемная	несъемная	несъемная
Объёмы памяти	до 64	32/64/128	до 32	до 256
Наличие ГЛОНАСС/GPS	-	+	+	+
Передача данных	USB	USB	USB	USB, Wi-Fi, 3G
Интерфейсы	USB, 4 pin port	USB, 4pin, HDMI, AV	USB, 4 pin port	USB, 14 pin port
Размер, мм (ДХШХВ)	55x83x28	60x94x31	60x55x40	60x85x30
Вес, г	110	165	190	155
Рабочая температура, t°C	-20...+65	-20...+60	-20...+60	-20...+50

# Терминалы заряда и выгрузки данных



ЮПИТЕР 7436



ЮПИТЕР 7420

Количество	2-8 МАВРов	10-60 МАВРов
Назначение	заряд МАВРов автоматическая выгрузка данных идентификация сотрудника назначение МАВРа сотруднику	заряд МАВРов автоматическая выгрузка данных идентификация сотрудника назначение МАВРа сотруднику
Совместимость	7411	47411/7412

# Внешняя видеокамера с ИК-подсветкой для аудио- видеофиксации рабочего процесса




Специализированная видеокамера с ИК-подсветкой с возможностью крепления на различные типы касок. Позволяет снимать обстановку с уровня глаз сотрудника, область съёмки соответствует области взгляда с учётом поворота головы. Руки сотрудника при этом свободны. Наличие ИК-подсветки позволяет снимать в условиях ограниченной видимости и темноты. Съёмка от уровня глаз обеспечивает максимальный контроль операций и функций совершаемых персоналом, способствует соблюдению норм трудовой деятельности.

## Комплекс видеофиксации «ЮПИТЕР» для корпоративной структуры предприятия

### КАЖДЫЙ ФИЛИАЛ МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ:

- терминал ЮПИТЕР 7436
- МАВР 7411
- ПО «ЮПИТЕР ОПЕРАТОР-ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ»

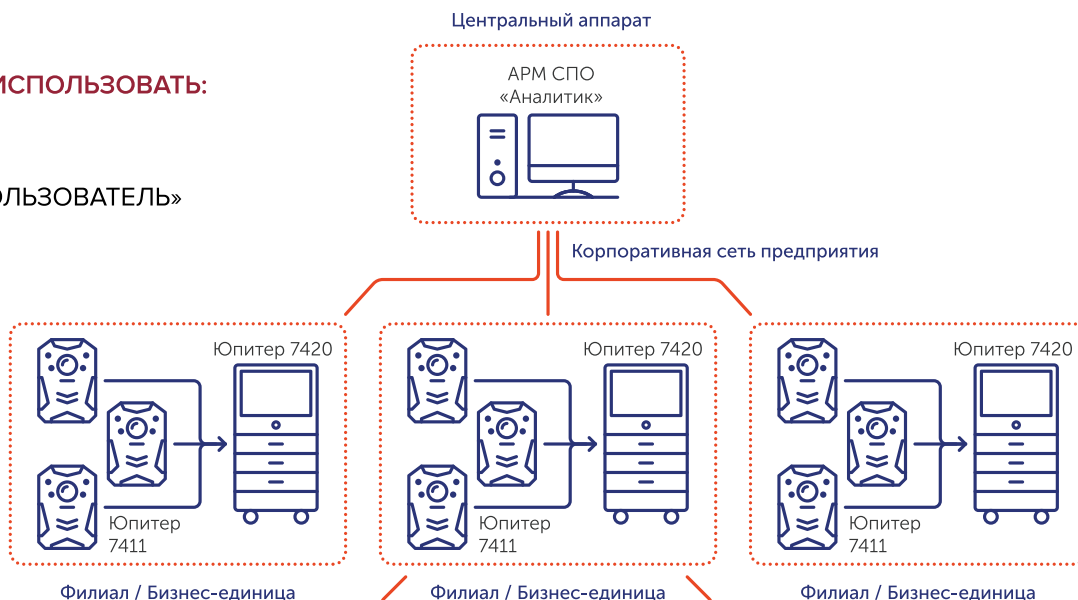

### КАЖДОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ:

- терминал ЮПИТЕР 7420
- терминал ЮПИТЕР 7436
- МАВР 7411, 7412
- ПО «ЮПИТЕР ОПЕРАТОР-ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ»



# Специальное программное обеспечение «СПО»

СПО устанавливается на терминал или ПК, предоставляющее собой приложение для автоматизации действий персонала, работающего с МАВрами

## ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

### Организация интерфейса для четырех ролей пользователя:

Оператор                      Аналитик  
Администратор              Пользователя

### Контроль доступа к ресурсам МАВРов:



- использование видеорегистраторов только для зарегистрированных пользователей
- приём и выдача видеорегистраторов путем аутентификации пользователя
- системные настройки
- данные, полученные в результате использования видеорегистраторов, только через терминал

### Организация архива аудио и видеоинформации

### Запись истории использования видеорегистраторов

### Контроль состояния видеорегистраторов:

- фиксация количества видеорегистраторов в терминале
- индикация уровня заряда видеорегистраторов
- индикация о неисправных портах.

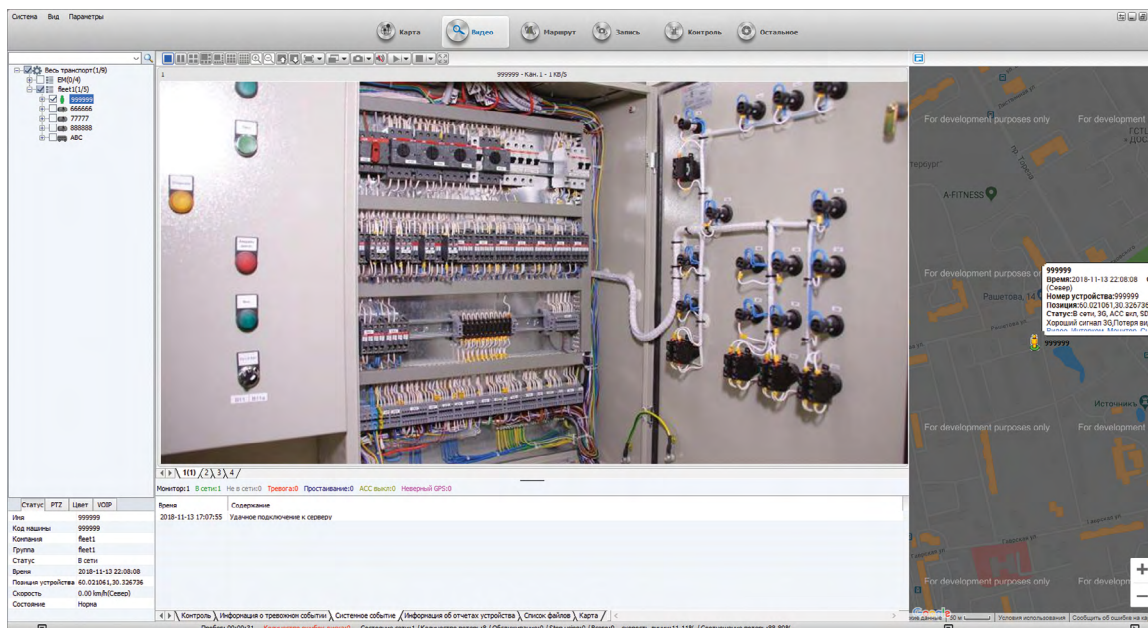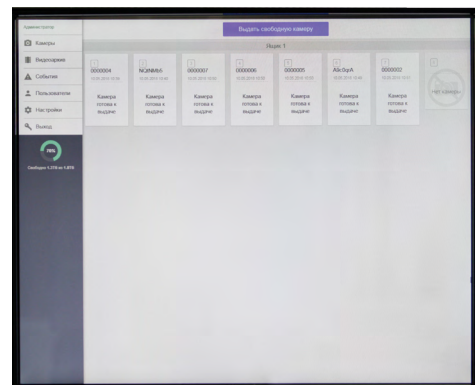

CMS для МАВР ЮПИТЕР 7413

При работе с МАВР ЮПИТЕР 7413 предоставляется работы с CMS для удалённого видеомониторинга в режиме онлайн