


3.0В_(V_R) 50Ф (1840)



ЭМ ГРУПП
КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Чертёж

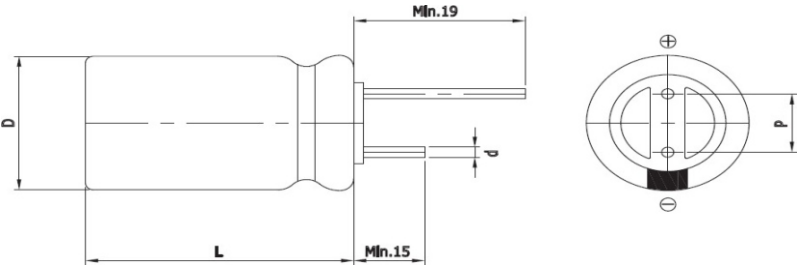

D (Ф)	18+1.0макс
L (mm)	40±1.5
d (Ф)	0.6 ±0.1
P (mm)	5.0 ±0.5

Спецификация

Тип		Характеристика	
Тип		Ионистор	
Напряжение		3.0В (V _R)	
Рабочая температура		-40 ~ +65°C	
Отклонение ёмкости		-10 ~ +30%	
Работа при высокой температуре под нагрузкой		После 1000 часов работы при нагрузке (V _R) и температуре +65°C:	
		Изменение емкости	≤ 30% от номинала
		ESR	≤ 2
Cycle Life Characteristics	Циклов	Более 500,000	
	ΔC	≤ 30% от номинала	
	ESR	≤ 2	
	Method	Циклов заряд разряд с V _R до 1/2V _R	
Срок годности		3 года Хранить разряженными при температуре ниже 25°C	

Part Number	Напр. В	Емкость Ф	ESR (мО)		Макс. Ток (А)	Ток утечки (мА, 72 ч)		Размер, мм
			AC	DC		@2.7В	@3.0В	
WEC 3R0 506 QG	3.0	50	13	20	37.0	0.100	0.150	18 x 40

Особенности

- Высокая плотность заряда
- Более 500,000 циклов
- Работа при высоких температурах и влажности