



Серия аналоговых VoIP-шлюзов DAG3000

Обзор

Серия аналоговых VoIP-шлюзов **DAG3000** – это новая разработка компании Dinstar. DAG3000 обеспечивают превосходную передачу голоса со стационарных телефонов, факсов и АТС по телефонным IP-сетям. Серия DAG3000 имеет модульное исполнение и настраиваемые ёмкости FXS/FXO линий. Максимальная ёмкость FXS и FXO линий – 112. Шлюзы DAG3000 востребованы в колл-центрах, у VoIP-операторов, провайдеров и предприятий.

Фото шлюзов



Ключевые преимущества

- SIP, MGCP, IMS, H.248 (опция)
- Первичная и вторичная учётная запись SIP
- Двойной модуль питания
- Двойной контроль пропускной способности
- Модульное исполнение, шлюзы легко расширяются
- Максимальная длина кабеля 5 км
- Передача данных/голосовая связь/управление виртуальной локальной сетью
- SNMP, TR069
- IP-транкинг
- IPv6
- Автоматическое обновление ПО
- Управление при помощи «облачного» сервера



Decade focused

Creates the high-quality goods

Интерфейсы

- Телефонные порты: 48-112 FXS, RJ45
- Ethernet интерфейсы:
4*RJ-45 10/100 Мбит/с, RJ-45
- 1 консольный порт, скорость передачи данных 115200 бит/с

Голос & FAX

- G.711A/U law, G.723.1, G.729A/B, G.726, iLBC, AMR
- Функция подавления шумовых помех (CNG)
- Обнаружение голосовой активности (VAD)
- Эхо подавление (G.168)
- Адаптируемый (динамический) Jitter Buffer
- Кнопка прерывания вызова (Hook Flash)
- Программируемая регулировка усиления
- T.38/Pass-through, до 14.4 кбит/с
- Модем/POS
- Режим DTMF: Signal/RFC2833/INBAND

FXS порт

- Коннектор: RJ45
- Двойной режим: DTMF и импульсный
- Импульсный режим: 10 и 20 PPS
- Caller ID: DTMF/FSK
- Максимальная длина кабеля: 5 км
- Обратная полярность

Протоколы

- SIP V2.0 (RFC 3261,3262,3264)
- IMS/3GPP
- SDP (RFC 2327)
- REFER (RFC 3515)
- RTP/RTCP (RFC 1889,1890)
- STUN (RFC 3489)
- ARP/RARP (RFC 826/903)
- SNMP (RFC 2030)
- DHCP/PPPoE
- TFTP/HTTP/HTTPS
- DNS/DNS SRV (RFC 1706/RFC 2782)
- VLAN 802.1P/802.1Q

Дополнительный сервис

- Ожидание вызова
- «Слепая» переадресация
- Ручная переадресация вызова
- Перехват вызова
- Переадресация, если номер занят
- Переадресация, если номер на отвечает
- Безусловная переадресация вызова
- «Горячая» линия
- Удержание вызова
- «Не беспокоить» (DND)
- Трёхсторонняя конференц-связь
- Голосовая почта



Customer first

Services more intimately

Звонки и маршрутизация

- Группирование портов
- IP-транкинг
- Первичная и вторичная учётная запись SIP
- 32 канала входящих вызовов
- 32 канала исходящих вызовов
- Управление номерами
- Двойной план набора

Сетевые характеристики

- Статический IP, PPPoE, DHCP клиент
- IPv4, IPv6
- Статический/динамический ARP
- Ограничение трафика
- Передача данных/голосовая связь/управление виртуальной локальной сетью
- Diffserv, ToS

Характеристики окружающей среды

- Входное питание:
100-240 В переменного тока, 50-60 Гц
- Энергопотребление: 125 Вт, макс.
- Рабочий диапазон температур:
0°C ~ +45°C
- Температура хранения: -20°C ~ +80°C
- Влажность: 10%-90%, без образования конденсата

Поддержка и обновление

- SNMP/TR069
- Авторезервирование
- Web/Telnet
- Настройка резервного копирования/восстановления
- Обновление ПО через WEB/TFTP
- Syslog и CDR
- Доступ к списку правил
- Анализ пакетов сети
- Тестирование линии (GR909)
- Автоматическая синхронизация времени
- Локальное управление голосовыми подсказками (IVR)
- Управление при помощи «облачного» сервиса

Размеры и вес

- 440 (Д) × 300 (Ш) × 132 (В) мм 7.0 кг

Комплект поставки

- Шлюз
- Кабель питания
- Кабель заземления
- Сетевой кабель RJ-45
- Диск с руководством пользователя


Разрешения и сертификаты

- CE, FCC
- Elastix/Broadsoft



Доверие Развитие Сотрудничество Обмен

Схема применения

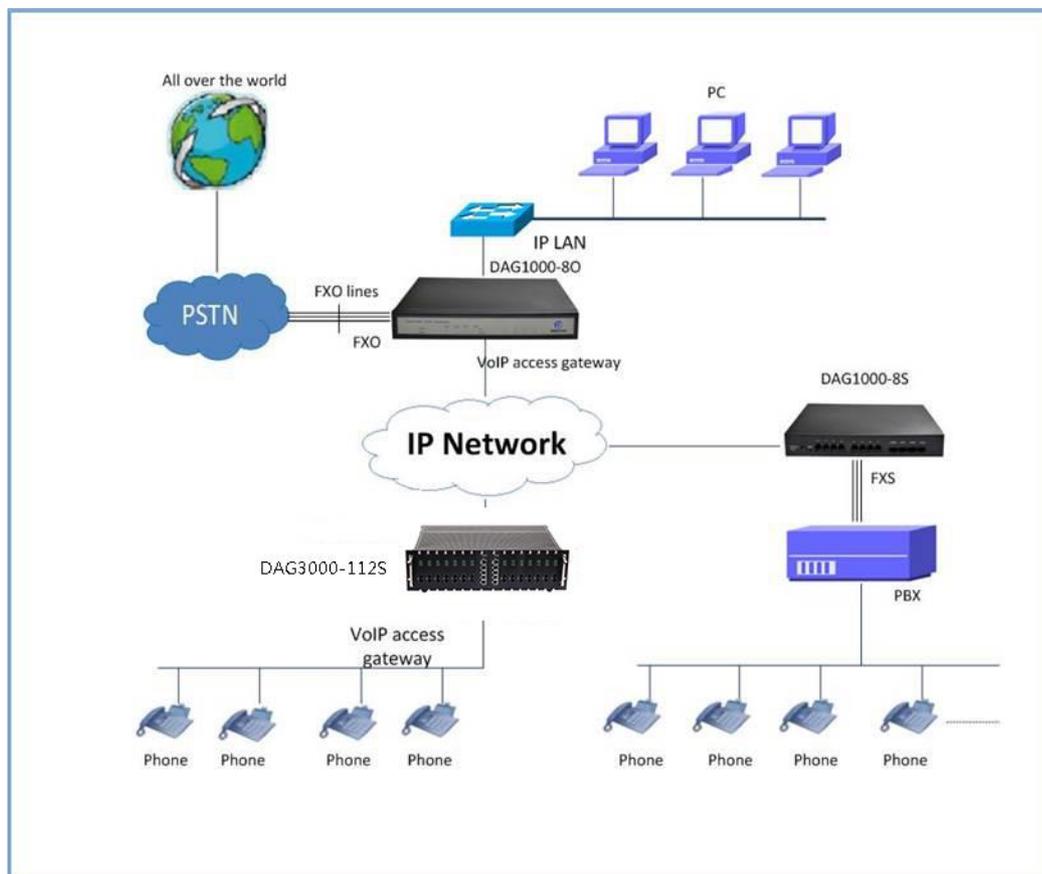

ООО «ЕвроМобайл» – официальный дистрибьютор Dinstar в России, Украине и странах СНГ

ЕвроМобайл Россия

Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 71, оф. 313

+7 (812) 331-75-76

8 800 555 75-76

www.euromobile.ru

info@euoml.ru

ЕвроМобайл Украина

Запорожье, Инженерная площадь, д. 1

Тел./факс: +380 (61) 213-41-77

www.euromobile.com.ua

info@euoml.com.ua