



Приемник навигационный GL8088s

Руководство по эксплуатации

Редакция 1.3

**Санкт-Петербург
2011**

Оглавление

Аннотация	3
Перечень принятых сокращений.....	4
Общая информация	5
Технические характеристики	7
Габаритно-присоединительные размеры приемника.....	8
Рекомендованное посадочное место для приемника	9
Назначение выводов.....	10
Типовая схема подключения	11
Управление приемником	15
Техническое обслуживание	16
Текущий ремонт	17
Транспортирование и хранение	18

Аннотация

Данный документ предназначен для пользователей многоканального навигационного ГЛОНАСС/GPS/GALILEO приемного устройства GL8088s и содержит общее описание, технические характеристики, указания по применению, правила эксплуатации, транспортирования и хранения.

Перечень принятых сокращений

Ниже приведен перечень принятых сокращений:

- КА:** космический аппарат
СНС: спутниковая навигационная система
НЗ: навигационная задача
ПК: персональный компьютер
ПО: программное обеспечение
СТ: стандартной точности = **ПТ:** пониженной точности (устаревшее обозначение)
NMEA: полное название «**NMEA 0183**», текстовый протокол связи морского (как правило, навигационного) оборудования между собой (**National Marine Electronics Association**).

Общая информация

Внешний вид навигационного приемника GL8088s приведен на рисунке 1.



Рис.1. Внешний вид приемника.

Приемное устройство КНС ГЛОНАСС/GPS/GALILEO GL8088s (далее по тексту – приемник или модуль) предназначено для вычисления текущих координат и скорости объекта в реальном масштабе времени в автономном и дифференциальном режимах, формирования секундной метки времени и обмена с внешним оборудованием по последовательным портам RS232. Принцип действия приемника основан на параллельном приеме и обработке 32-мя измерительными каналами сигналов навигационных КА СНС ГЛОНАСС в частотном диапазоне L1 (СТ-код), GPS на частоте L1 (С/А код) и GALILEO на частоте E1. Результаты решения НЗ выдаются в формате сообщений NMEA.

Приемник навигационный GL8088s выполнен на основе современного специализированного набора микросхем (чипсета) STA8088F, входящего в семейство так называемых «систем на кристалле» STA8088.

Приемник обладает высокой чувствительностью, малым энергопотреблением и малым временем старта.

Приемник имеет два для канала поиска (захвата) и 32 канала для сопровождения спутниковых сигналов, что позволяет осуществлять одновременный поиск спутниковых сигналов группировок ГЛОНАСС и GPS.

Приемник позволяет применять для первичного поиска спутниковых сигналов специально подготовленную информацию, хранящуюся в памяти приемника, что позволяет сократить время холодного старта, а также, что существенно важнее, произвести холодный старт в условиях слабых сигналов от спутников. Специальная информация может быть подготовлена как внешними источниками (и передана на приемник по каналам связи), так и самостоятельно приемником. В последнем случае не требуется получение какой-либо дополнительной информации от внешних источников.

Ключ (метка первого вывода) представляет собой черную точку на белом фоне и расположен в левом верхнем углу наклейки, рядом с логотипом НАВИА.



Рис.2. Вид на плату приемника со снятым экраном.

Приемник имеет встроенные средства подавления помех, что позволяет ему работать в условиях сложной помеховой обстановки.

Управление работой приемника осуществляется при помощи специальных ST GNSS NMEA команд.

Для ознакомления с работой приемника выпускается Плата демонстрационная. Описание платы находится в документе «Демо плата GL8088s TO v1_0.pdf». Плата может подключаться к ПК или иному оборудованию для анализа работы приемника.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Количество каналов сопровождения	32
Количество каналов захвата	2
Частотный диапазон GPS, МГц	1575,42 ±0,5
Частотный диапазон ГЛОНАСС, МГц	1597,5...1605,9
Погрешность определения координат (при доверительной вероятности 0,67), не более, м	2 в плане 4 по высоте
Погрешность определения плановой скорости (при доверительной вероятности 0,67), не более, м/с	0,05
Погрешность синхронизации секундной сетки времени (при доверительной вероятности 0,67) к шкалам времени GPS, ГЛОНАСС, UTC, UTC(SU), не более, нс	±20
Среднее время до первого местоопределения, при уровне сигнала -130дБм, с	35 холодный старт 34 теплый старт 1 горячий старт 1 повторный захват
Чувствительность по обнаружению, не хуже, дБм	-145 холодный старт -145 теплый старт -155 горячий старт
Прогнозирование спутниковой обстановки, суток	5 - автономное 7 - внешний источник данных
Объем передаваемых данных от внешнего источника прогнозирования спутниковой обстановки, килобайт	2
Чувствительность по слежению, дБм	-162 в статике -159 в динамике -155 в динамике (ошибка не более 30м)
Система подавления помех	3-уровневая, встроенная
Темп выдачи выходных данных, Гц	0,1...1, 5
Динамика, не более	ускорение, g 3 скорость изменения ускорения, g/c 1
Максимальная скорость, м/с	515
Максимальная высота, м	18000
Вычислительное ядро	ARM946
Интерфейс обмена	RS232 3,3В LVTTTL
Параметры секундной метки времени	уровень длительность, мс 3,3В LVTTTL 500
Основное напряжение питания, В	3,0...3,6
Резервное напряжение питания, В	2,0...3,6
Ток потребления по цепи 3,3В, типовой, мА	поиск 55 (GPS), 75 (ГЛОНАСС+GPS) слежение 35 (GPS), 55 (ГЛОНАСС+GPS)
Ток потребления по цепи внешней резервной батареи, типовой, мкА	50
Ток срабатывания предохранителя антенны, мА	100
Размеры (длина x ширина x высота), мм ³	35,5x33,2x3,8
Масса, не более, г	10
Диапазон рабочих температур, °С	-40...+85

Габаритно-присоединительные размеры приемника

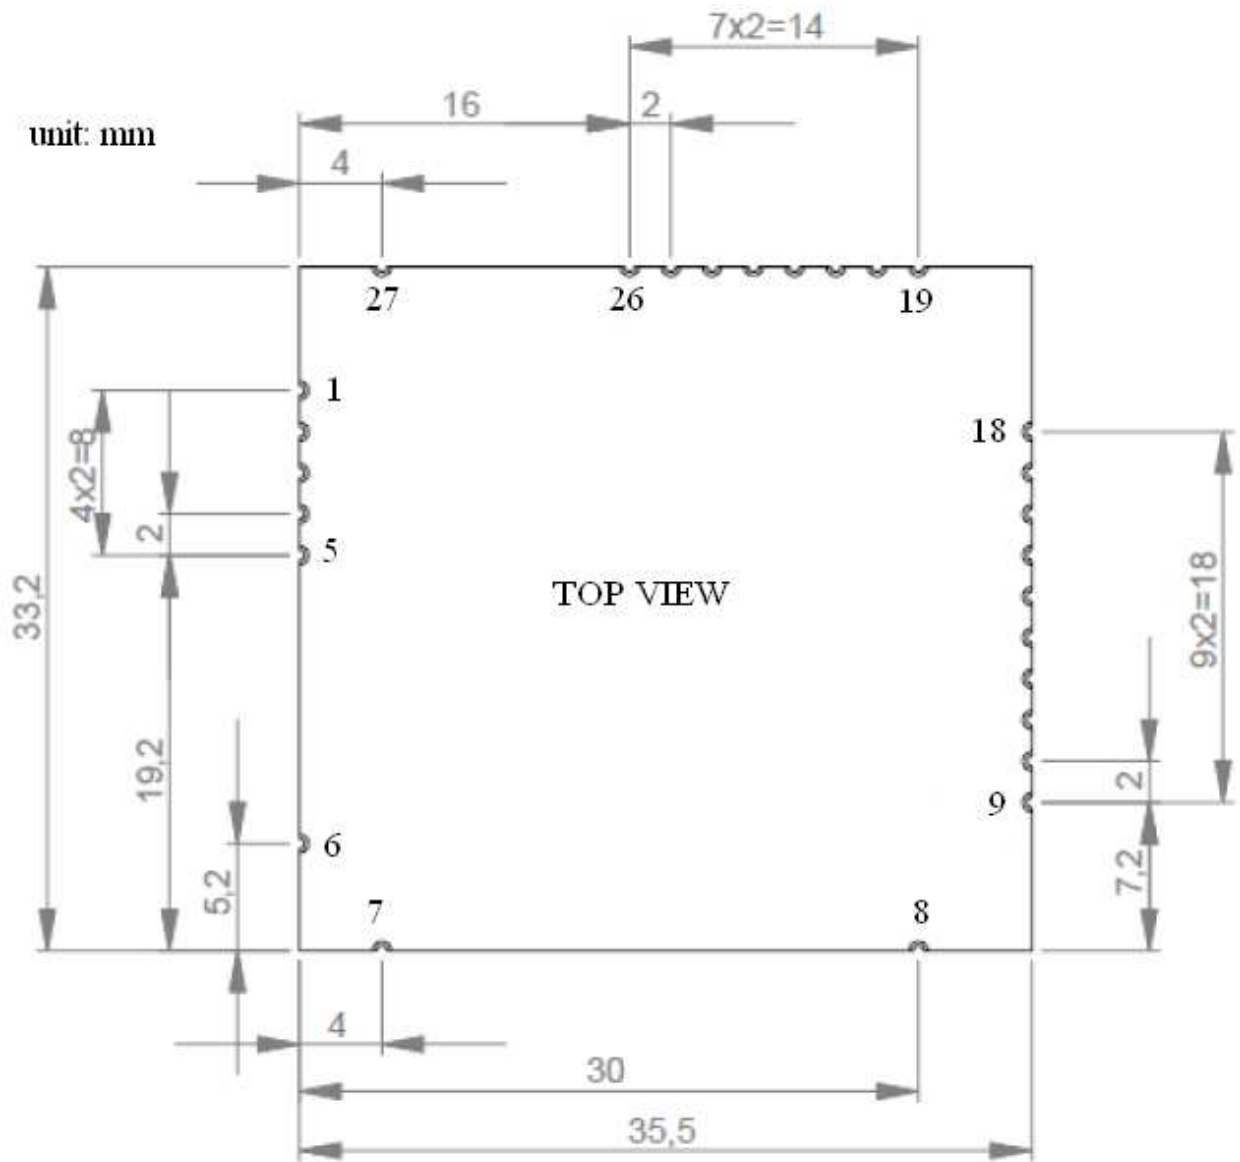


Рис.3. Габаритно-присоединительные размеры приемника GL8088s.

Рекомендованное посадочное место для приемника

Рекомендованное посадочное место для установки GL8088s на печатную плату пользователя приведено на рисунке. 4. Все размеры: в миллиметрах.

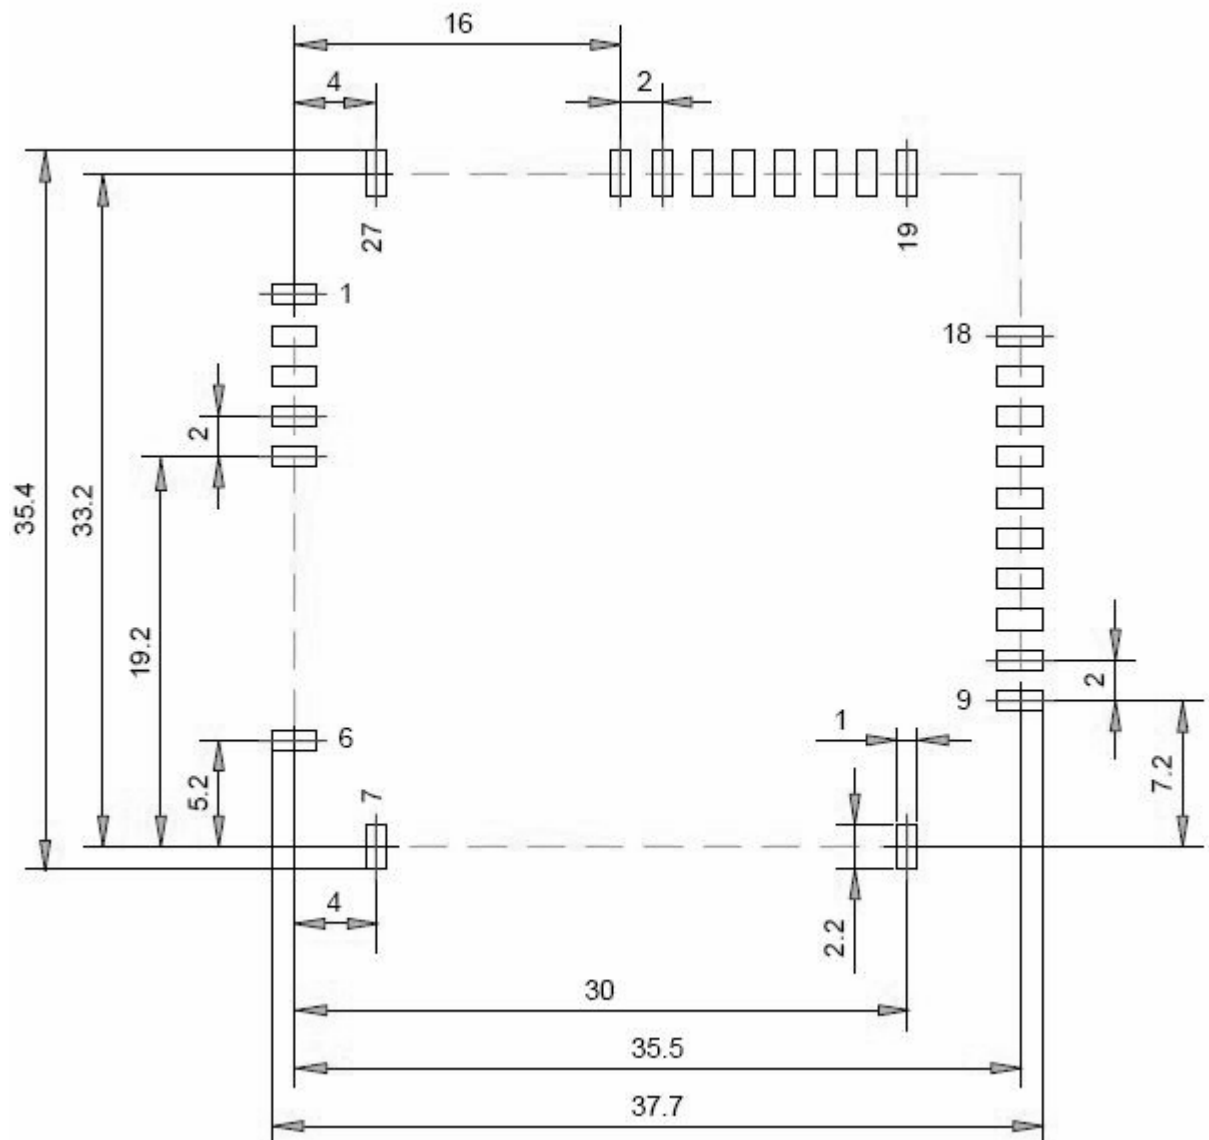


Рис.4. Рекомендуемое посадочное место для установки приемника GL8088s.

Под модулем не допускается проведение сигнальных цепей. Рекомендуется свободное место под модулем заполнить полигоном GND.

Назначение выводов

Описание сигнала	Тип	Номер контакта	Обозначение
Общий высокочастотной части	Power	1, 2, 4, 5, 6, 7, 27	AGND
Общий цифровой части	Power	8, 9, 18, 20, 22	GND
Вход антенны	Analog	3	RFIN
Питание +3,3В	Power	10, 21	PWRIN
Питание цепи резервной батареи	Power	17	VBAT
Выход UART0	In/Out	13	TXD0
Вход UART0	In/Out	12	RXD0
Выход UART1	In/Out	15	TXD1
Вход UART1	In/Out	14	RXD1
Сигнал метки времени	In/Out	16	PPS1
Включение/выключение модуля	In	11	ENA
Аппаратный сброс модуля	In	19	\overline{RST}
Не подключено	---	23, 24, 25, 26	NC

Жирным шрифтом выделены состояния двунаправленных выводов в режиме функционирования приемника «работа».

Типовая схема подключения

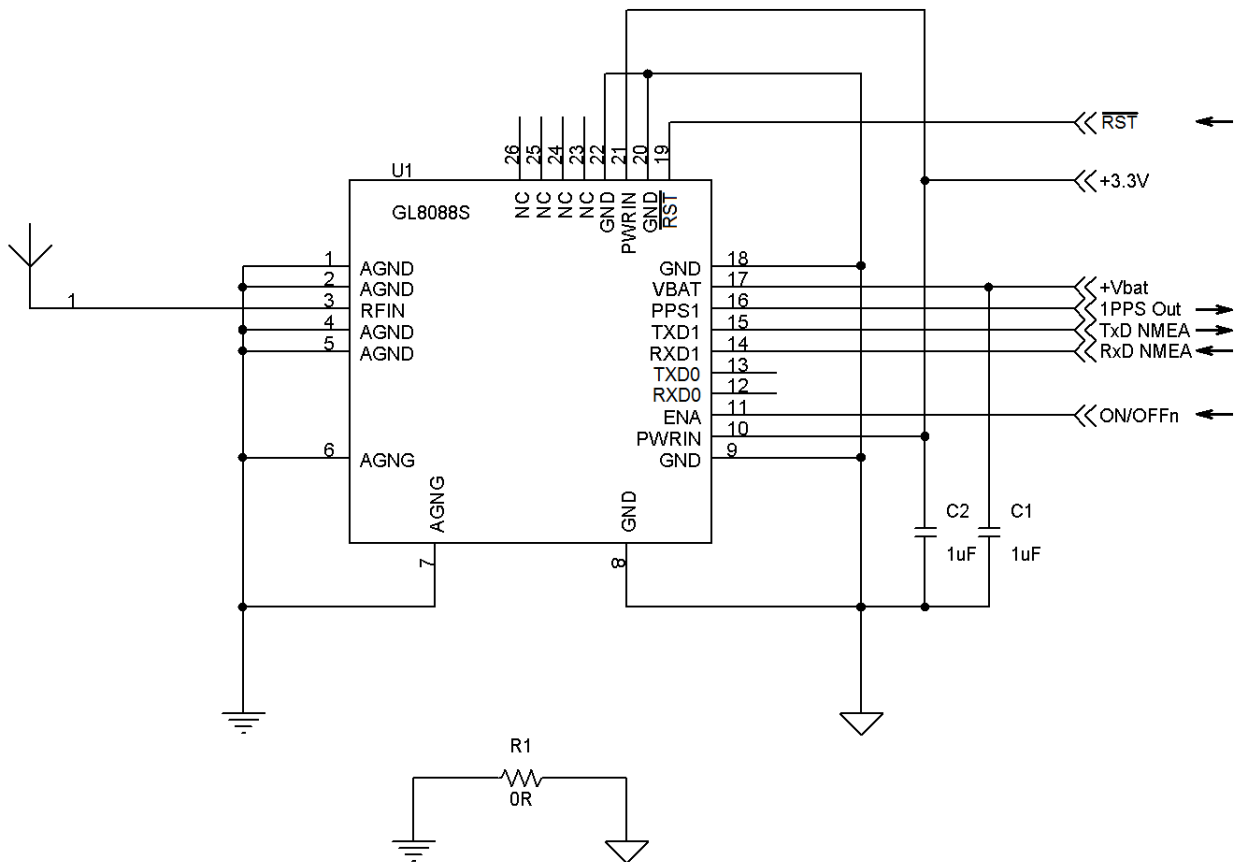


Рис.5. Типовая схема включения приемника GL8088s.

На рисунке 5 приведена типовая схема включения приемника GL8088s. Стрелками условно показаны направления распространения сигналов – входные сигналы приемника обозначены стрелками «к приемнику», выходные сигналы – стрелками «от приемника».

Напряжение питания приемника $V_{dd} = 3,0 \dots 3,6$ В подается на контактную площадку 10 и/или 21 (PWRIN), объединенные внутри модуля. На схеме подключения эта цепь обозначена как +3.3V.

Напряжение от резервной батареи в диапазоне $V_{bat} = 2,0 \dots 3,6$ В должно быть подано на контактную площадку 17 (VBAT). На схеме подключения данная цепь обозначена + V_{bat} . Рекомендуется поддерживать V_{bat} постоянно для обеспечения работы встроенных часов и памяти модуля. Кроме того, напряжение резервной батареи обеспечивает питание регистра хранения признака активации внутреннего программного обеспечения модуля (ПО модуля). Не рекомендуется применять резервную батарею с напряжением, превышающим напряжение питания приемника ($V_{bat} \leq V_{dd}$).

При первом включении напряжения питания модуля V_{dd} после подключения V_{bat} следует обязательно подать импульс низкого логического уровня на контактную площадку 19 (вход \overline{RST}). Это необходимо для выбора режима работы встроенного микроконтроллера модуля (работа или занесение программы во встроенную флеш-память), для активации внутреннего ПО модуля и записи признака его активации в регистр хранения. Длительность импульса должна быть не менее 10мс, напряжение на входе не должно быть выше 0,1В, нагрузочная способность источника не менее 8мА. При последующих включениях напряжения питания V_{dd} подача импульса на вход \overline{RST} необязательна, т.к. при подаче этого сигнала происходит стирание информации о текущем времени, что увеличивает продолжительность поиска и захвата спутников. Временная диаграмма состояний и уровней сигналов на выводах модуля при включении V_{bat} и V_{dd} приведена на рисунке 6.

Следует учесть, что состояния и сигналы описываются относительно управляющей системы (например, управляющего микроконтроллера MCU). Таким образом, данные на выходе TxD0 модуля описываются на рисунке как входные данные «Input data» (входные данные для управляющей системы), а данные на входе RxD0 модуля описываются как выходные данные «Output data» (выходные данные от управляющей системы). Состояние высокого импеданса «Z state» описывает выводы управляющей системы (входы и выходы), подключенные к соответствующим выводам модуля.

Выводы управляющей системы ни в какой момент времени не должны быть источниками питания модуля (т.н. «фантомное питание»), то есть напряжения на выводах 1PPS, TxD0, RxD0, TxD1 и RxD1 не должны превышать напряжение питания модуля в любой момент времени. Естественно, при отключенном V_{dd} напряжение на указанных выводах должно отсутствовать – к примеру, выводы переключены в высокоимпедансное состояние «Z state», режим входа или в состояние «Логический 0», на них должна отсутствовать подтяжка к напряжению питания («pull up»).

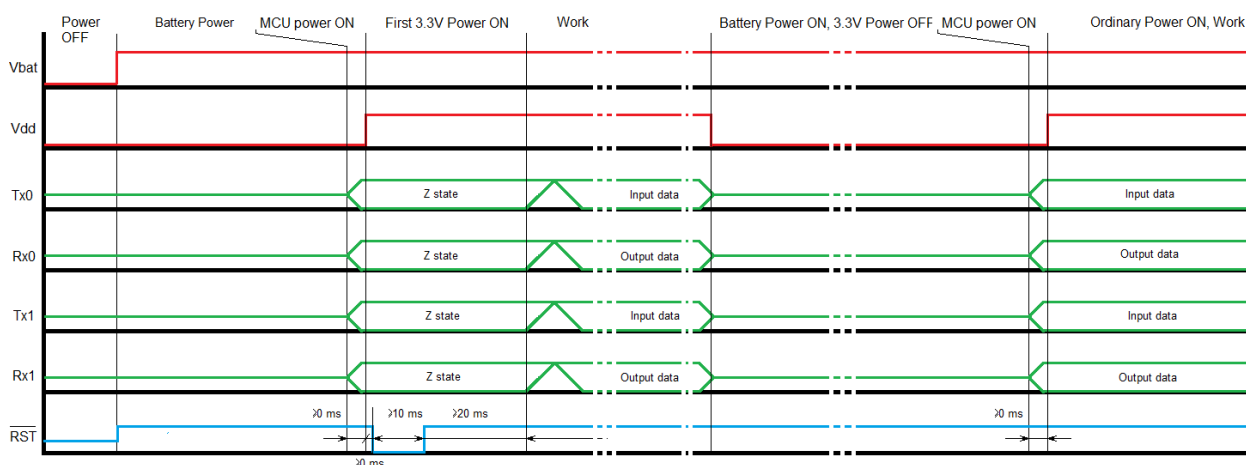


Рис. 6. Временная диаграмма состояний и уровней сигналов на выводах модуля при применении Vbat.

В момент подачи импульса на вход \overline{RST} (или, если этот импульс не формируется, а подается только напряжение питания модуля V_{dd} без подачи $+V_{bat}$) следует обязательно обеспечить высокоимпедансное состояние (Z-состояние или состояние «Вход») цепей, подключенных к контактам TXD0 и TXD1. При этом следует принять во внимание недопустимость утечек через цепи защиты подключенных выводов от перенапряжений при напряжении до значения V_{dd} . Несоблюдение этого требования приведет к невозможности корректного запуска внутреннего программного обеспечения модуля. Указанные состояния следует удерживать в течение не менее 20мс после окончания подачи низкого уровня на входе \overline{RST} или включения напряжения питания V_{dd} (если V_{bat} не применяется).

Если резервная батарея не применяется, подача импульса на вход \overline{RST} необязательна. Временная диаграмма состояний и уровней сигналов на выводах модуля при включении V_{dd} без применения V_{bat} приведена на рисунке 7.

Импульс на вход \overline{RST} может быть подан для рестарта внутренней программы модуля.

Антенна (активная или пассивная) подключается к контакту 3 (RF IN). Проводник, соединяющий 3 контакт приемника и антенну, должен быть выполнен в виде микрополосковой линии с волновым сопротивлением 50 Ом. Контакты 1, 2, 4 и 5 (AGND) модуля представляют собой цепь высокочастотной «земли» для контакта 3. Питание на активную антенну для приема сигналов от спутников подается через встроенные цепи модуля. Цепь питания активной антенны защищена самовосстанавливающимся предохранителем с расчетным током срабатывания 100мА. В случае применения активной антенны следует предусмотреть соответствующие нагрузочные характеристики источника питания модуля.



Рис. 7. Временная диаграмма состояний и уровней сигналов на выводах модуля при применении модуля без Vbat.

Для функционирования модуля необходимо обеспечить уровень лог. «1» от 1,0 В до VDD на контактной площадке 11 (ON/OFF); для отключения модуля требуется подать на контактную площадку ON/OFF уровень лог. «0» от 0 В до 0,4 В.

Выходной сигнал в виде последовательности сообщений NMEA выдается через последовательный порт UART1 (сигнал TXD1 площадка 15, сигнал RXD1 площадка 14). На данном порте сообщения NMEA присутствуют в состоянии заводской поставки.

Настройка скорости обмена по последовательному порту UART, выбор группировок спутников ГЛОНАСС, ГЛОНАСС/GPS или GPS и прочие установки выполняются при помощи подачи на модуль специальных NMEA сообщений.

На контакты 13 и 12 приемника выведены сигналы порта UART0 (сигнал TxD0 площадка 13 и сигнал RxD0 площадка 12). Данный порт в состоянии заводской поставки предназначен для программирования внутренней флеш-памяти приемника. В зависимости от программных установок модуля, данный порт может быть предназначен для передачи в приемник информации о дифференциальных поправках, получения NMEA сообщений, загрузки информации о спутниковой обстановке и др. На схеме данные сигналы не обозначены.

Сигнал метки времени PPS1 выведен на площадку 16. Этот сигнал может применяться аппаратурой потребителя для осуществления точной привязки времени прибора к стандартному времени UTC. На схеме подключения этот выходной сигнал обозначен 1PPS Out.

Цепь GND (Общий) должна быть подключена к цепи GND (Общий) внешнего устройства, в котором применяется модуль.

Цепи GND и AGND должны быть объединены в одной точке, находящейся максимально близко к контактам 1, 2, 4 и 5.

На схеме подключения данное соединение условно показано резистором R1 0Ω (перемычка). Не допускается объединять цепь AGND с иными цепями иначе как через цепь GND (при изъятии R1 не должно быть электрического контакта AGND с иными цепями устройства). Несоблюдение этого указания может снизить чувствительность модуля к радиосигналам от спутников.

Выводы модуля, обозначенные как NC (not connected, не подключены) не должны иметь электрического контакта как между собой, так и с любыми цепями и элементами устройства, в котором применяется модуль.

Внимание! При работе приемника с источником сигнала, имеющим низкое выходное сопротивление по постоянному току, следует поставить разделительный

конденсатор в разрыв микрополосковой линии. В противном случае возможны перегрузка по току источника сигнала и/или срабатывание самовосстанавливающегося предохранителя и перегрев приемника, что может привести к сокращению срока службы.

Управление приемником

Управление работой приемника осуществляется как при помощи аппаратных средств, так и при помощи специальных команд, подаваемых на приемник.

При помощи аппаратных средств осуществляется включение/выключение приемника при постоянно присутствующем напряжении питания, аппаратный сброс и выбор режима функционирования работа/программирование.

Включение приемника осуществляется при помощи подачи на вход ENA сигнала высокого логического уровня. Выключение приемника осуществляется путем подачи сигнала низкого логического уровня на вход ENA.

Аппаратный сброс приемника осуществляется путем подачи импульса низкого логического уровня на вход \overline{RST} . Параметры импульса приведены выше.

Выбор режима функционирования работа/программирование осуществляется путем подачи соответствующих логических уровней на выходы TxD0 и TxD1 во время формирования импульса аппаратного сброса приемника. Для обеспечения функционирования приемника в режиме «работа» следует во время формирования импульса аппаратного сброса приемника и в течение не менее 20 миллисекунд после его окончания удерживать выходы TxD0 и TxD1 в состоянии «вход» или «высокое входное сопротивление (Z-состояние)».

Для перевода приемника в режим «программирование» следует во время формирования импульса аппаратного сброса приемника и в течение не менее 20 миллисекунд после его окончания удерживать вывод TxD0 в состоянии «вход» или «высокое входное сопротивление (Z-состояние)», а вывод TxD1 в состоянии «0 (низкий логический уровень)».

Для управления программными режимами и параметрами приемника предназначен набор специальных команд, имеющий NMEA-подобный форма. Команды подаются на вход RxD1. Описание команд приведено в документе «Набор NMEA команд приемника GL8088s.pdf» (доступен для разработчиков по запросу).

Техническое обслуживание

Приемник не требует специальных видов технического обслуживания.

Текущий ремонт

Приемник не требует текущего ремонта при соблюдении правил эксплуатации, изложенных в настоящем РЭ, при соблюдении требований к условиям эксплуатации, хранения и транспортирования. При возникновении отказов приемник должен быть возвращен на предприятие-изготовитель для последующего ремонта.

Транспортирование и хранение

Упакованные комплекты приемника могут транспортироваться всеми видами транспорта на расстояния до 20000 км без ограничения скорости при температурах от -40°C до $+85^{\circ}\text{C}$ при их защите от прямого воздействия атмосферных осадков и механических повреждений по правилам, соответствующим требованиям ГОСТ 23088. Срок хранения приемника в упаковке в отопляемых хранилищах с регулируемой температурой окружающей среды от $+5$ до $+35^{\circ}\text{C}$ и относительной влажностью воздуха до 80% при температуре $+25^{\circ}\text{C}$ - не менее 10 лет.