


3.0В_(V_R) 5Ф (1020)



ЭМ ГРУПП
КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Чертёж

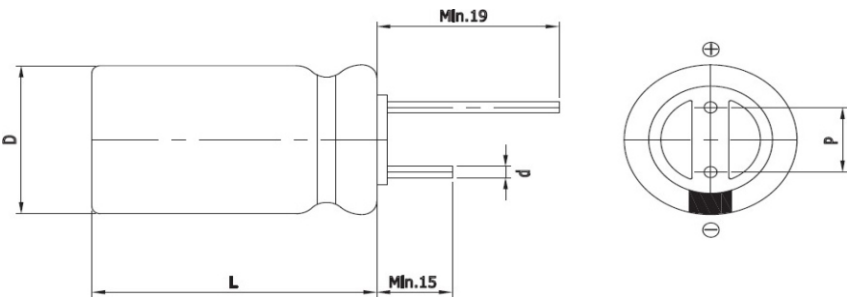

D (Ф)	10+1.0макс
L (mm)	20±1.5
d (Ф)	0.6 ±0.1
P (mm)	5.0 ±0.5

Спецификация

Тип		Характеристика	
Тип		Ионистор	
Напряжение		3.0В (V _R)	
Рабочая температура		-40 ~ +65°C	
Отклонение ёмкости		-10 ~ +30%	
Работа при высокой температуре под нагрузкой		После 1000 часов работы при нагрузке (V _R) и температуре +65°C:	
		Изменение емкости	≤ 30% от номинала
		ESR	≤ 2
		85°C	2.4V max
Cycle Life Characteristics	Циклов	Более 500,000	
	ΔC	≤ 30% от номинала	
	ESR	≤ 2	
	Method	Циклов заряд разряд с V _R до 1/2V _R	
Срок годности		3 года Хранить разряженными при температуре ниже 25°C	

Part Number	Напр. В	Емкость Ф	ESR (мО)		Макс. Ток (А)	Ток утечки (мА, 72 ч)		Размер, мм D x L
			AC	DC		@2.7В	@3.0В	
WEC 3R0 505 QG	3.0	5	80	120	4.5	0.010	0.015	10 x 20

Особенности

- Высокая плотность заряда
- Более 500,000 циклов
- Работа при высоких температурах и влажности