


## Настройка потоковой трансляции видеопотока от видеорегистраторов Ховен (для пользователей Wialon)

1) Создать команду по типу «request\_live\_streaming»:

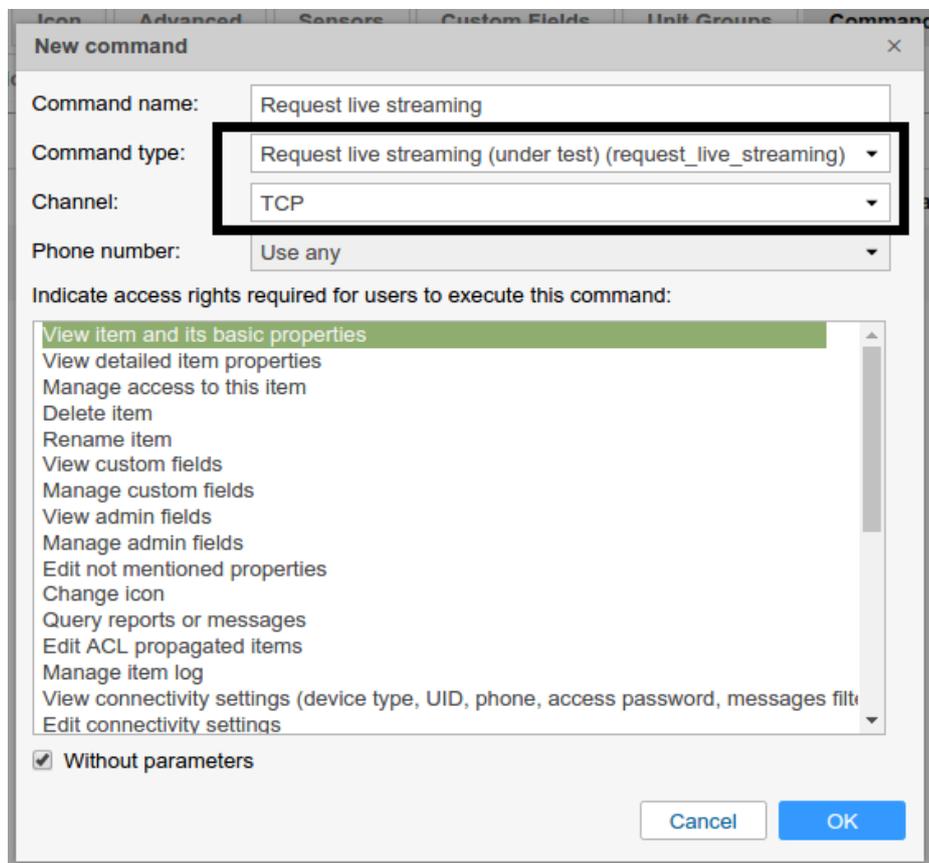

New command

Command name: Request live streaming

Command type: Request live streaming (under test) (request\_live\_streaming)

Channel: TCP

Phone number: Use any


Indicate access rights required for users to execute this command:

- View item and its basic properties
- View detailed item properties
- Manage access to this item
- Delete item
- Rename item
- View custom fields
- Manage custom fields
- View admin fields
- Manage admin fields
- Edit not mentioned properties
- Change icon
- Query reports or messages
- Edit ACL propagated items
- Manage item log
- View connectivity settings (device type, UID, phone, access password, messages filter)
- Edit connectivity settings

Without parameters

Cancel OK

2) Заполните поля в свойствах устройства, показанных на рисунке ниже:

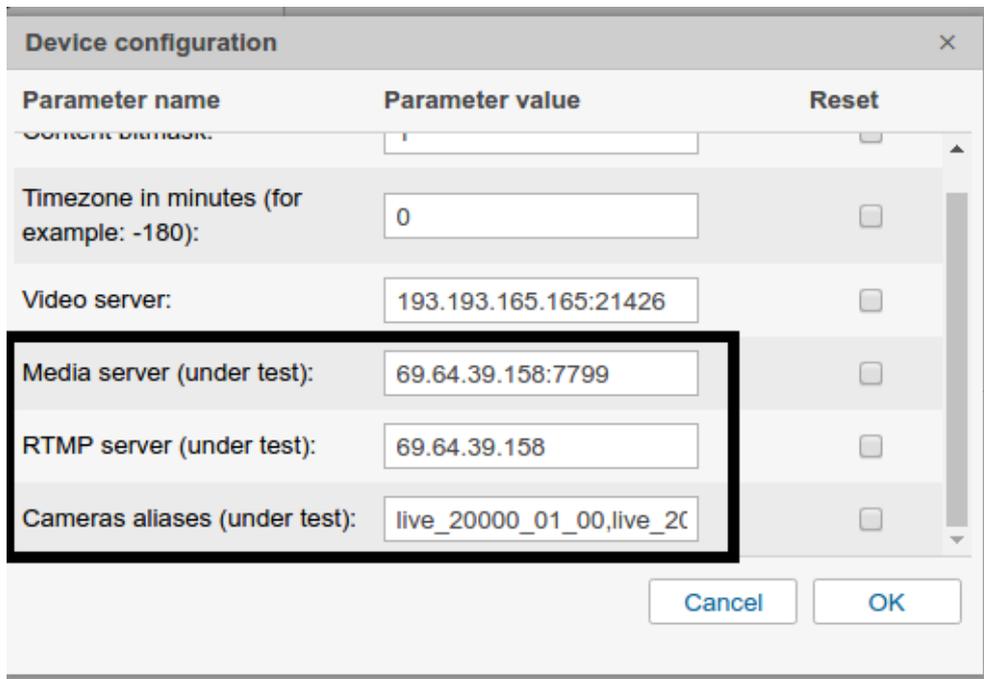

Parameter name	Parameter value	Reset
Content playback:		<input type="checkbox"/>
Timezone in minutes (for example: -180):	0	<input type="checkbox"/>
Video server:	193.193.165.165:21426	<input type="checkbox"/>
Media server (under test):	69.64.39.158:7799	<input type="checkbox"/>
RTMP server (under test):	69.64.39.158	<input type="checkbox"/>
Cameras aliases (under test):	live_20000_01_00, live_20000_02_00	<input type="checkbox"/>

Поле «Media server (under test)» должен содержать IP-порт для передачи видео, например: 69.64.39.158:7799

Поле «RTMP server (under test)» должен содержать IP-адрес сервера RTMP, например: 69.64.39.158

IP-адрес сервера RTMP должен быть записан без указания порта, поскольку порт должен быть всегда стандартным для RTMP - 1935.

Поле «Cameras aliases (under test)» должно содержать список возможных идентификаторов:


live\_20000\_01\_00, live\_20000\_02\_00, live\_20000\_03\_00, live\_20000\_04\_00

Эти идентификаторы будут использоваться флеш-плеером в Wialon для запроса потоковой трансляции видео и должны быть правильными


Эти идентификаторы также используются в качестве имен\* камер.

\* - позже будет добавлена возможность указать удобные для пользователя имена.

3) Чтобы запросить потовое видео от устройства, выполните команду «request\_live\_streaming»:

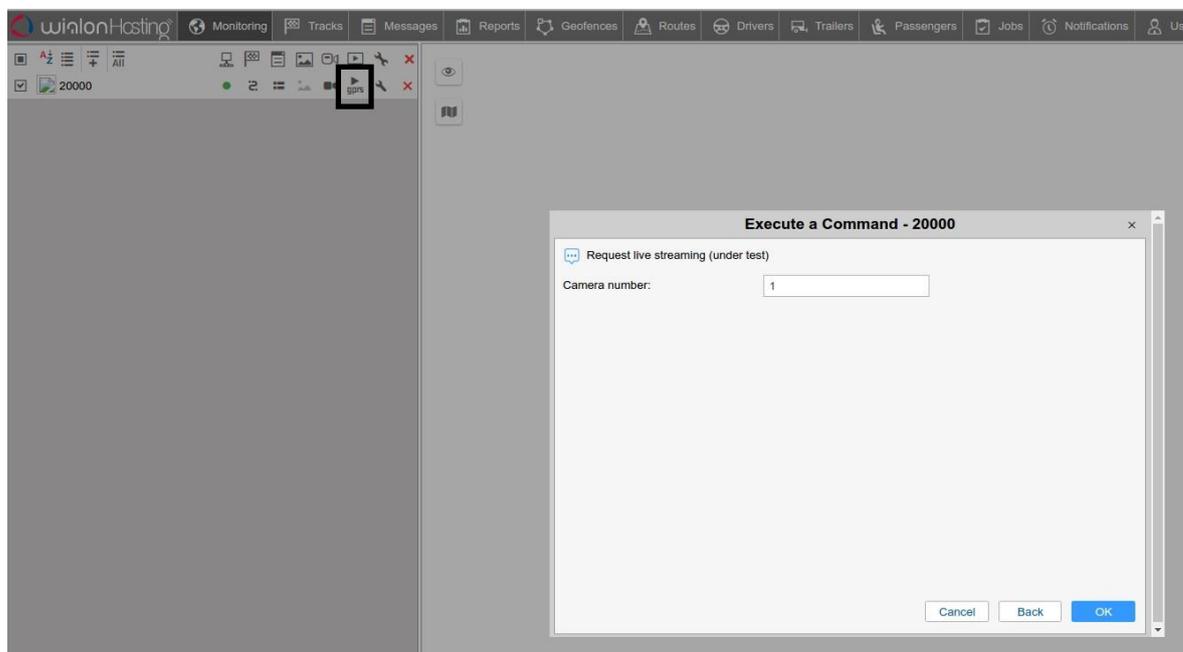

Если команда выполнена успешно, вы увидите всплывающее окно с текстом «Live preview»:

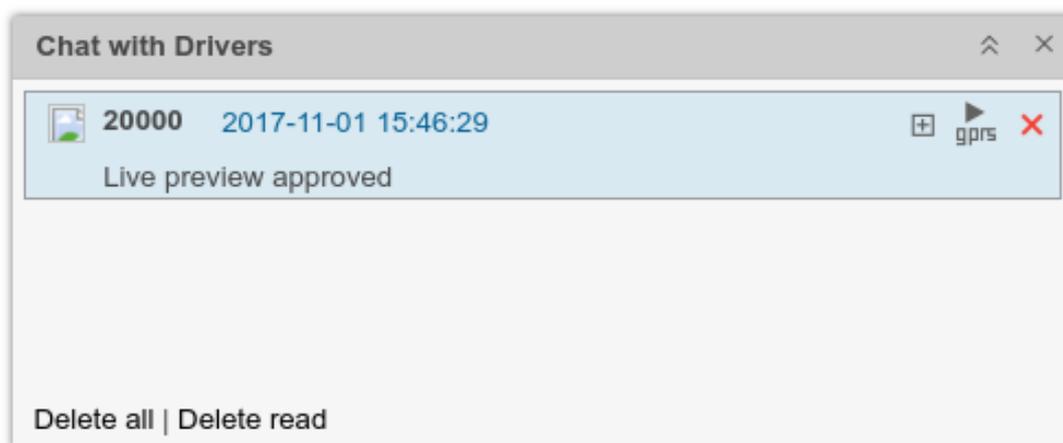

После этого вам нужно щелкнуть значок «камера» и выбрать камеру (камеры), с которой вы запросили прямую потоковую трансляцию видео:

**Компания «ЕвроМобайл»**

**Эксклюзивный дистрибьютор Nowen в России, Украине,  
Беларуси**

тел/факс +7 (812) 331-75-76

**8 800 550-75-06 (звонок из регионов бесплатный)**

194214, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 71

[www.euromobile.ru](http://www.euromobile.ru)

[info@euoml.ru](mailto:info@euoml.ru)

