

# EMV1601/801/401

16/8/4 каналов

Совмещённый мобильный видеорегистратор



**EMV1601/801/401** – серия профессиональных мобильных комбинированных видеорегистраторов, производства Everfocus, предназначенных для осуществления видеонаблюдения на транспорте в круглосуточном он-лайн режиме. Поддерживают работу как с аналоговыми, так и с IP-камерами. Передача данных может осуществляться по сети сотовой связи (GSM/3G), по Wi-Fi. Оснащены возможностью обогрева жёсткого диска. Сохранение данных ведётся на жёсткий диск ёмкостью до 4 Тб.

## Ключевые особенности



- Совмещённый мобильный видеорегистратор (поддерживает и аналоговые, и IP-камеры)
- Разрешение записи до 1080p
- Формат сжатия видео H.264 (2 потока)
- Поддержка жёсткого диска ёмкостью до 4 Тб
- 2x Ethernet-порта 1 Гб
- Встроенный 3-хосевой акселерометр
- Несколько последовательных интерфейсов
- Встроенная функция контроля температуры (2 отопителя)
- Пульт дистанционного управления в комплекте
- Виброзащищённые коннекторы
- Архив записей сохраняется на USB-накопители
- Поддержка мобильных приложений (MobileFocus)
- Различные сети мониторинга: Web viewer, Genie XMS xFleet (Server System), EF xFleet Lite (Windows Application).



## Технические характеристики

Модель		EMV1601	EMV801	EMV401
Видео вход	Количество каналов	16	8	4
	Сжатие видео	H.264		
Аудио	Аудио входы	16	8	4
	Выходы	1 (RCA)		
Видео выход	Видео выход (главный монитор)	BNCx 1/RCAx 1/VGAx 1		
	Видео выход (монитор вызова)	BNCx 1		
Запись	Разрешение записи	1080p/720p/960H/D1/2CIF/CIF/QCIF		
	Режимы записи	По событию, постоянная, по расписанию		
	Скорость записи	Аналоговые камеры: 30 к/с на канал (NTSC), 25 к/с на канал (PAL); IP-камеры: 30 к/с/канал при разрешении 1080p		
	Предтревожная запись	да		
Воспроизведение	Режим воспроизведения	дуплексный		
	Поиск	По времени/дате/событию		
Обнаружение видео и сигнализация	Тревожные входы	16	8	4
	Тревожные выходы	2		
	Обнаружение потери видео	да		
	Сообщение о событии	да		
Характеристики сети	Ethernet	2x RJ-45 (10/100/1000M)		
	Wi-Fi	опция		
	3G	опция		
	GPS	опция		
Хранение данных	HDD	3.5" HDDx 1 или 2.5" HDDx 1 (до 4 ТБ)		
Внешние интерфейсы	Интерфейсы	RJ-45x 2, RS-232x 1, RS-485x 1, USBx 3		
Общие характеристики	Акселерометр	Встроенный 3-хосевой		
	Управление	ИК-пульт, USB-мышь, WEB интерфейс		
	PTZ-управление	да		
	Питание	10...32 В постоянного тока		
	Энергопотребление, Вт	20/60 (при включённом отопителе)		
	Диапазон рабочих температур	-40°C...+55°C		
	Вес, кг	3.65 (с крепежом) 3.20 (без крепежа)		
	Сертификаты	CE, FCC, EN50155, E-Mark		

## Размеры

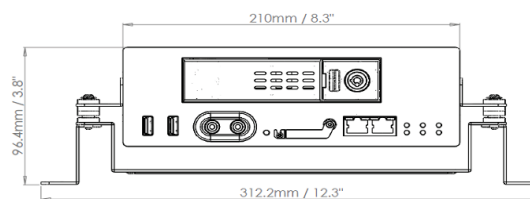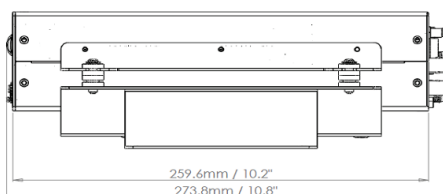

ООО «ЕвроМобайл» - официальный дистрибьютор EverFocus в России, Украине, СНГ

### ЕвроМобайл Россия

Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 71, оф. 313  
+7 (812) 331-75-76, 8 800 555-75-76  
[info@euroml.ru](mailto:info@euroml.ru)  
[www.euromobile.ru](http://www.euromobile.ru)

### ЕвроМобайл Украина

Запорожье, ул. Георгия Сапожникова, д. 14, оф. 4  
Тел./факс: +380 (61) 213-41-77  
[info@euroml.com.ua](mailto:info@euroml.com.ua)  
[www.euromobile.com.ua](http://www.euromobile.com.ua)

### ЕвроМобайл Беларусь

[info@euromobile.by](mailto:info@euromobile.by)  
[www.euromobile.by](http://www.euromobile.by)