


MOVIREG[®]

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ
ДЛЯ ТРАНСПОРТНОГО
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

**КАТАЛОГ
ОБОРУДОВАНИЯ:**

- ТРАНСПОРТНЫЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ
- КАМЕРЫ
- МОНИТОРЫ
- МОНИТОРИНГ ТРАНСПОРТА
- ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ
- КОМПЛЕКТЫ
- ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
- СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

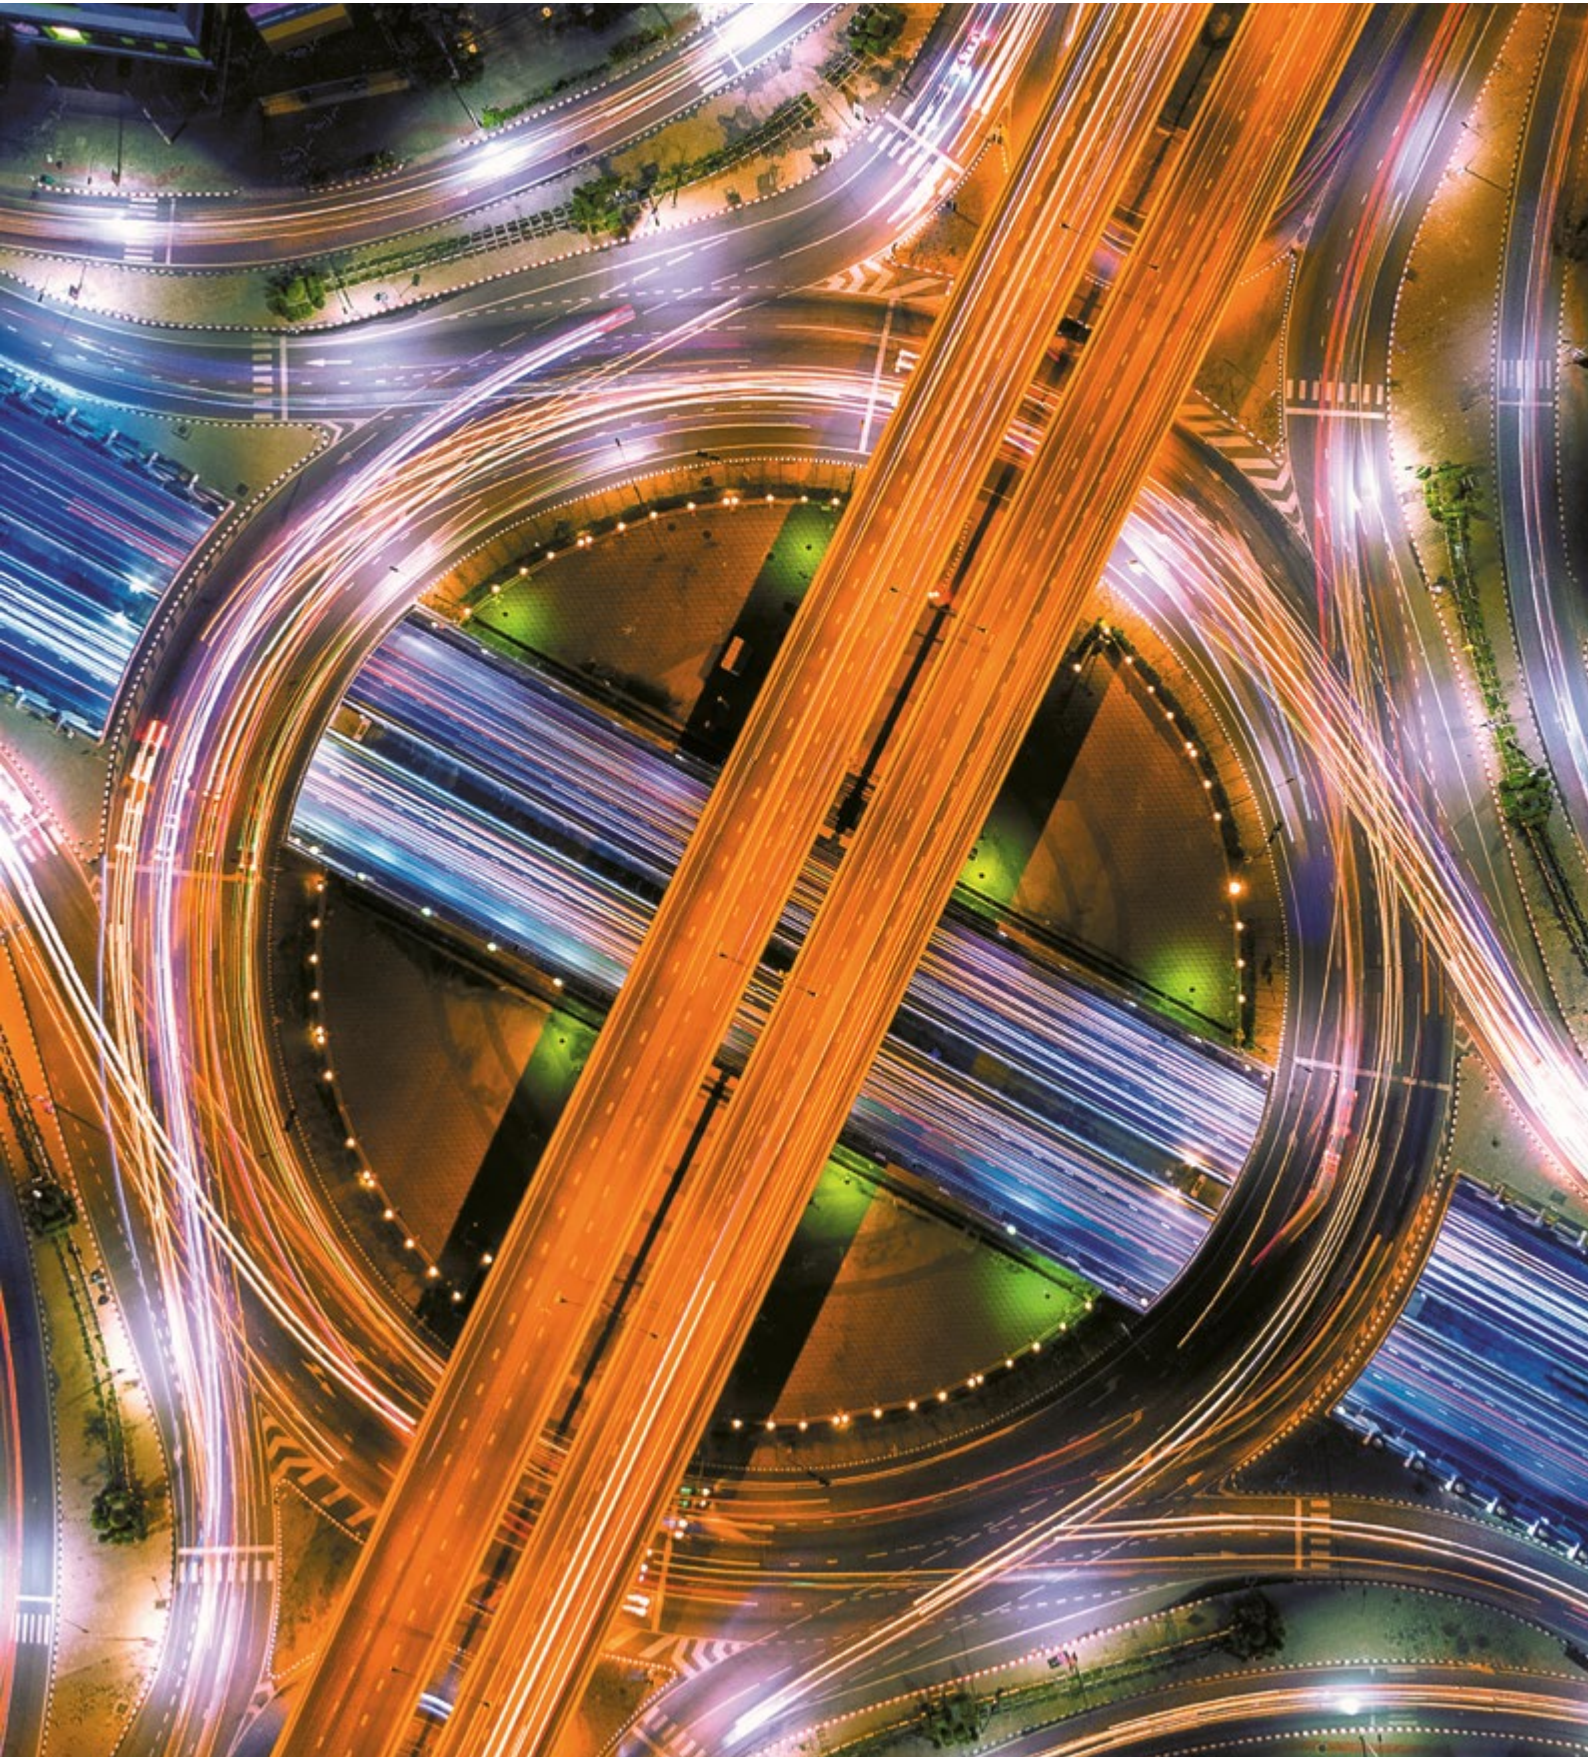

МОВИРЕГ®

Под торговой маркой «МОВИРЕГ®» (МОбильныйВИдеоРЕГистратор) выпускается широкий спектр оборудования для организации видеонаблюдения на любом виде транспорта:

- ▶ Готовые комплекты (для автошколы, автобусов большой и малой вместимости, инкассации, спецтранспорта, в том числе мусоровозов, курьерских машин, грузовиков и т.д.);
- ▶ Транспортные видеорегистраторы;
- ▶ Транспортные камеры видеонаблюдения;
- ▶ Транспортные мониторы;
- ▶ Сопутствующее оборудование.

В нашем каталоге представлен широкий спектр видеорегистраторов, готовых комплектов и сопутствующих товаров (мониторы, видеокамеры, кабели связи). Вы обязательно найдёте именно то решение, которое удовлетворит ваши потребности в надёжных современных транспортных видеосистемах. Линейка систем для видеонаблюдения «МОВИРЕГ®» разработана компанией «ЕвроМобайл» – одного из лидеров рынка беспроводной связи в России и СНГ.




ЕвроМобайл - эксперт на рынке ИТ-систем для транспорта и дорожной инфраструктуры.

ПОЧЕМУ МОВИРЕГ?

- ▶ Разработано Экспертом!
- ▶ Широкий спектр оборудования для разных задач
- ▶ Топовые модели всегда в наличии на складе
- ▶ Полное соответствие современным требованиям к транспортным видеосистемам
- ▶ Сертифицировано согласно Постановлению Правительства РФ №969
- ▶ Готовые комплекты для разных видов транспорта
- ▶ Интеграция с Wialon
- ▶ Возможность интеграции с различными информационно-коммуникационными комплексами на транспорте (информирование пассажиров, пассажиропоток, распознавание лиц).

ГДЕ КУПИТЬ

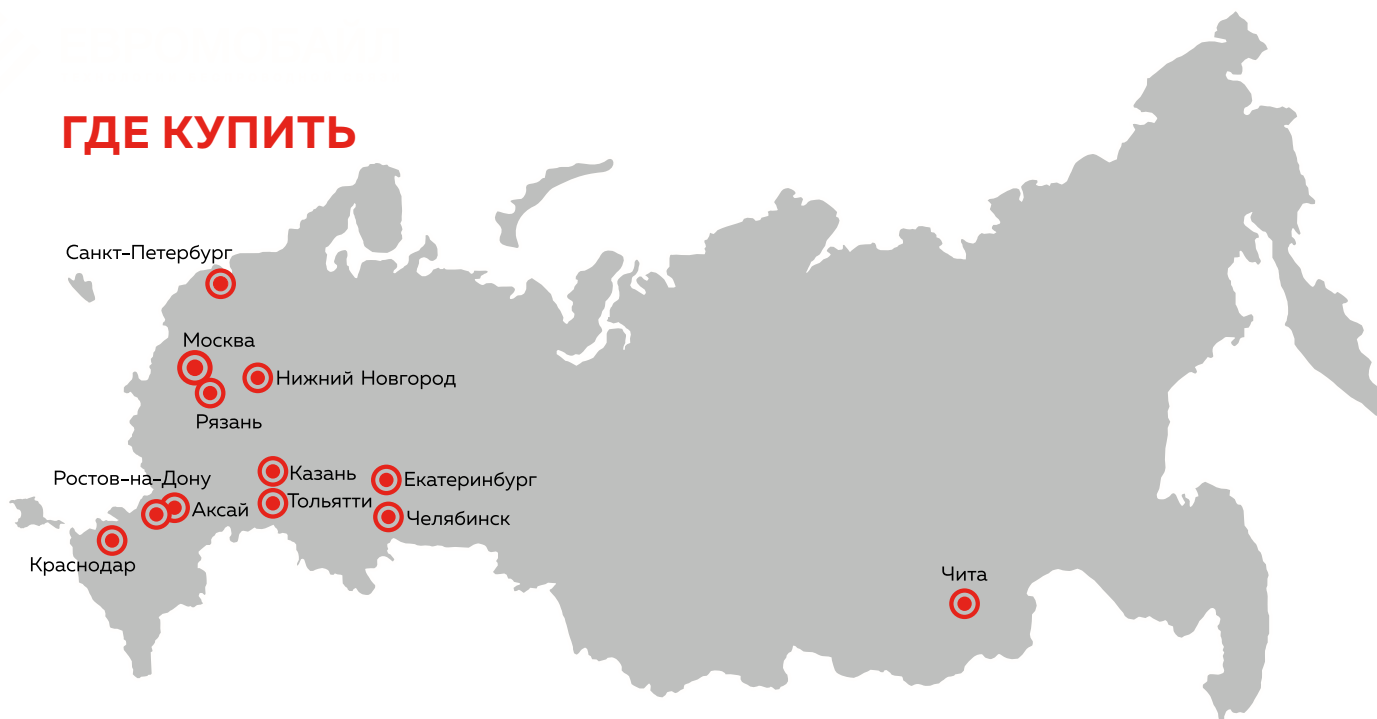

Моя траектория

620010, г. Екатеринбург, ул. Альпинистов, д. 77, офис 1
+7 912 290-70-50
sales@gpsway.ru

Союз Транспортного Мониторинга

620016, г. Екатеринбург, Исследователей, д. 9А
+7 (950) 194-98-20
gksoyz@yandex.ru

GlobalPosition

420094, Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Голубятникова, д. 20А, офис 15
+7 (812) 613-67-24
volga@globalposition.ru

АрмоВижен

420087, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Скрыбина,
д. 8а, к1, помещение 1.05
+7 (843) 528-29-44
info@armovision.ru

АЛЬТАРО-СЕРВИС

350063, г. Краснодар, ул. Мира, д. 54, оф.13
+7 (861) 262-34-13
altaro.project@gmail.com

Ufin

129347, г. Москва, ул. Ротерта, д. № 10, корп. 4, офис 395
8 800 444-04-81
a@ufin.online

Виалон-Сервис

105187, г. Москва, Окружной проезд, д. 18, офис 106
+7 495 410-20-22
kwa@wialon-service.ru

САНТЭЛ-НН

603011, г. Нижний Новгород, ул. Июльских дней, д. 19
+7 (831) 218-05-15
skripkin@suntel-nn.ru

Центр ТМТ

344069, Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, д. 117, оф. 102
+7 (863) 294-79-11
glonass-telecom@mail.ru

Омникomm Авто

346720, Ростовская обл., г. Аксай, ул. Шолохова, д. 3,
литера Р, ком. 3
8 800 441-01-44
info@omnicommauto.ru

Центр ТМТ

390044, г. Рязань ул. Коломенская, д.1Б
+7 (4912) 34-79-97
mail@centr-tmt.ru

GlobalPosition

195279, г. Санкт-Петербург, шоссе Революции, д. 69,
литера А. БЦ «Scandinavian», 2 этаж, офис 209
+7 (812) 317-27-48
info@globalposition.ru

Мкард

199178, г. Санкт-Петербург, наб. реки Смоленки д. 14,
литера А, офис 232
+7 (911) 101-68-69
info@gpsmcard.ru

Виалон-Сервис

445037, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Юбилейная,
д. 29, офис 52
8 800 700-54-56
moscow@wialon-service.ru

КоРоНа

445051, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Маршала
Жукова, д. 8 - 127
+7 (8482) 95-05-99
korona@korona-m2m.ru

ЧеКо Технологии

454008, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 73
+7 (351) 223-26-37
+7 (351) 750-02-29
info_cheko@mail.ru


SIGMA

672000, г. Чита, ул. Ленина, д. 162А, офис 13
8 800 707-987-9
info@sigmapoisk.ru


СЕРИЯ ВРК

Серия видеорегистраторов Мовирег ВРХ4 отличается возможностью сохранения данных на жёсткий диск объёмом до 2 ТБ. В серию входят модели с дополнительными модулями передачи данных: GPS, 4G, Wi-Fi, а также с поддержкой подключения по проводному каналу через ETHERNET. Поэтому вы можете выбрать именно ту модель, которая решает именно ваши задачи!

Варианты подключения периферийного оборудования к видеорегистратору базовой версии ВРК4

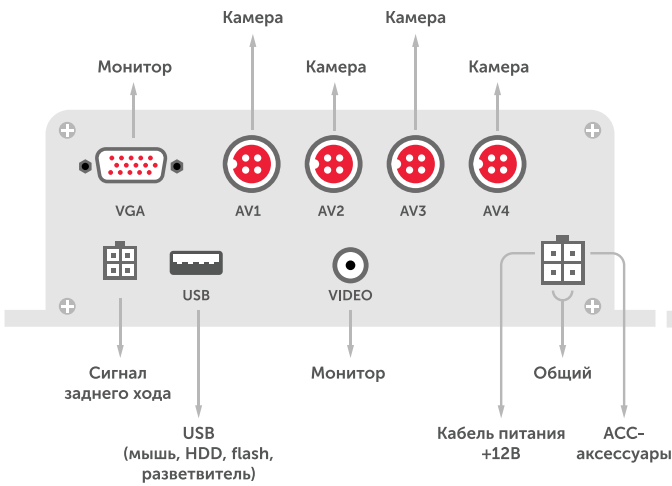

Варианты подключения периферийного оборудования к видеорегистратору серии ВРК4-Н с поддержкой GPS

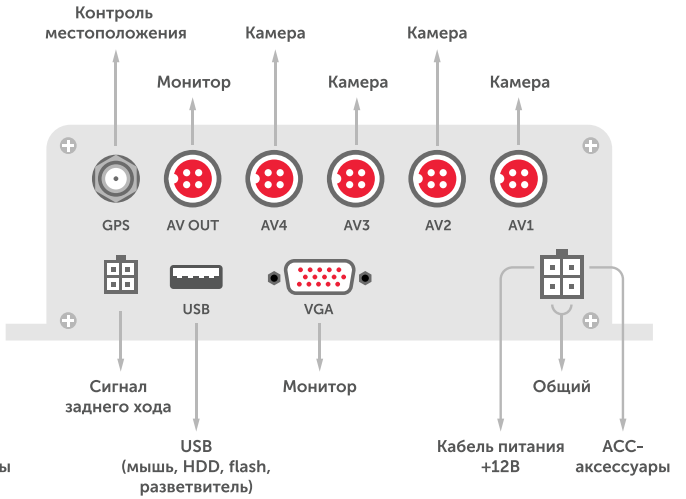

ВРК4 – базовая модель!



256 ГБ



Спеццена!

- ▶ USB
- ▶ разрешение видео: 1080р
- ▶ 4 канала для подключения видеокамер
- ▶ 4 режима записи
- ▶ компактный корпус: 130 x 148 x 30 мм
- ▶ -20°C...+70°C
- ▶ 400 г

Вход видео/аудио/ETH, шт	4/4/0
Выход видео	HDMI/VGA
Максимальное качество записи	1080р (AHD)
Носитель данных SD/HDD, шт., ГБ	SD, 1x 256
Поддержка стандартов	AHD
Подогрев HDD	нет
Тревожный вход, шт.	4
Тревожный выход, шт	нет
Дополнительные модули (опционально)	нет
Поддержка IP-камеры	нет
G-sensor	нет
Датчик движения	нет
Размер, мм	130 x 148 x 30

ВРК4-Н



256 ГБ



ГЛОНАСС/GPS

- ▶ USB
- ▶ разрешение видео: 1080p
- ▶ 4 канала для подключения видеокамер
- ▶ 4 режима записи
- ▶ компактный корпус: 130 x 148 x 30 мм
- ▶ -20°C...+70°C
- ▶ 400 г

Вход видео/аудио/ETH, шт	4/4/0
Выход видео	HDMI/VGA
Максимальное качество записи	1080p (AHD)
Носитель данных SD/HDD, шт., ГБ	SD, 1x 256
Поддержка стандартов	AHD
Подогрев HDD	нет
Тревожный вход, шт.	4
Тревожный выход, шт	нет
Дополнительные модули (опционально)	GPS
Поддержка IP-камеры	нет
G-sensor	нет
Датчик движения	нет
Размер, мм	130 x 148 x 30

ВРК4-Е



256 ГБ



ГЛОНАСС/GPS

- ▶ USB
- ▶ разрешение видео: 1080p
- ▶ 4 канала для подключения видеокамер
- ▶ 4 режима записи
- ▶ компактный корпус: : 147 x 180 x 41 мм
- ▶ -40°C...+70°C
- ▶ 400 г

Вход видео/аудио/ETH, шт	4/4/1
Выход видео	HDMI/VGA
Максимальное качество записи	1080p (AHD)
Носитель данных SD/HDD, шт., ГБ	SD, 2x 256
Поддержка стандартов	AHD
Подогрев HDD	нет
Тревожный вход, шт.	4
Тревожный выход, шт	нет
Дополнительные модули (опционально)	нет
Поддержка IP-камеры	нет
G-sensor	нет
Датчик движения	нет
Размер, мм	147 x 180 x 41

ВРК4-ЕНО



- ▶ USB
- ▶ разрешение видео: 1080p
- ▶ 4 канала для подключения видеокamer
- ▶ 4 режима записи
- ▶ компактный корпус: : 147 x 180 x 41 мм
- ▶ -40°C...+70°C
- ▶ 400 г

Вход видео/аудио/ETH, шт	4/4/1
Выход видео	HDMI/VGA
Максимальное качество записи	1080p (AHD)
Носитель данных SD/HDD, шт., ГБ	SD, 2x 256
Поддержка стандартов	AHD
Подогрев HDD	нет
Тревожный вход, шт.	4
Тревожный выход, шт	нет
Дополнительные модули (опционально)	нет
Поддержка IP-камеры	нет
G-sensor	нет
Датчик движения	нет
Размер, мм	147 x 180 x 41

ВРК4-ЕНВО




- ▶ USB
- ▶ разрешение видео: 1080p
- ▶ 4 канала для подключения видеокamer
- ▶ 4 режима записи
- ▶ компактный корпус: : 147 x 180 x 41 мм
- ▶ -40°C...+70°C
- ▶ 400 г

Вход видео/аудио/ETH, шт	4/4/1
Выход видео	HDMI/VGA
Максимальное качество записи	1080p (AHD)
Носитель данных SD/HDD, шт., ГБ	SD, 2x 256
Поддержка стандартов	AHD
Подогрев HDD	нет
Тревожный вход, шт.	4
Тревожный выход, шт	нет
Дополнительные модули (опционально)	GPS, 4G, Wi-Fi
Поддержка IP-камеры	нет
G-sensor	нет
Датчик движения	нет
Размер, мм	147 x 180 x 41

СЕРИЯ ВРХ

Серия видеорегистраторов Мовирег ВРХ4 отличается возможностью сохранения данных на жёсткий диск объёмом до 2 ТБ. В серию входят модели с дополнительными модулями передачи данных: GPS, 4G, Wi-Fi, а также с поддержкой подключения по проводному каналу через ETHERNET. Поэтому вы можете выбрать именно ту модель, которая решает именно ваши задачи!

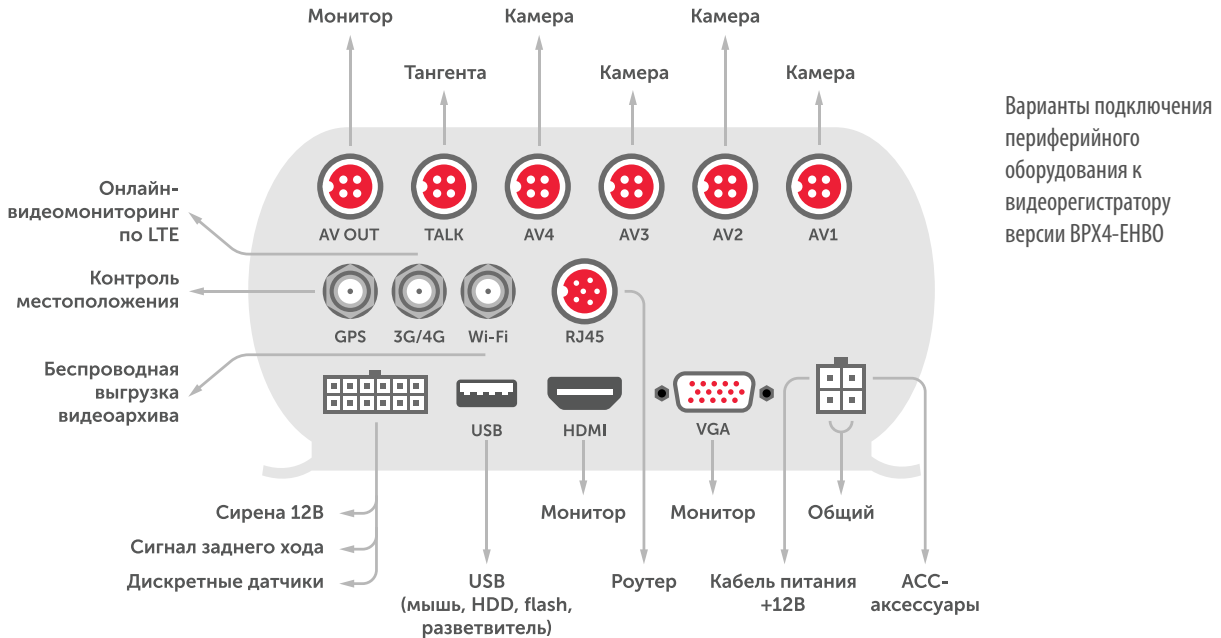

ВРХ4 – базовая модель!



2 ТБ



2x 256 ГБ




Отличная цена!

- ▶ USB
- ▶ разрешение видео: 1080p
- ▶ 4 канала для подключения видеокамер
- ▶ 4 режима записи
- ▶ компактный корпус: 148 x 188 x 60 мм
- ▶ -40°C...+70°C
- ▶ 1200 г

Вход видео/аудио/ETH, шт	4/4/0
Выход видео	VGA/HDMI
Максимальное качество записи	1080p (AHD)
Носитель данных SD/HDD, шт., ГБ	1x 2,5 SSD/SD- карта 2x 256
Поддержка стандартов	AHD
Подогрев HDD	нет
Тревожный вход, шт.	4
Тревожный выход, шт	1
Дополнительные модули (опционально)	нет
Поддержка IP-камеры	нет
G-sensor	да
Датчик движения	да
Размер, мм	148 x 188 x 60


ВРХ4-Е

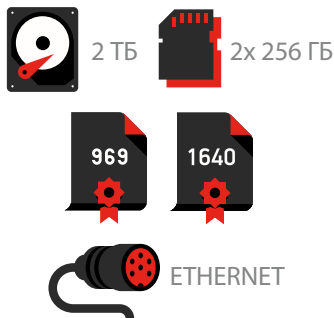

- ▶ USB
- ▶ разрешение видео: 1080p
- ▶ 4 канала для подключения видеокamer
- ▶ 4 режима записи
- ▶ компактный корпус: 148 x 188 x 60 мм
- ▶ -40°C...+70°C
- ▶ 1200 г

Вход видео/аудио/ETH, шт	4/4/1
Выход видео	VGA/HDMI
Максимальное качество записи	1080p (AHD)
Носитель данных SD/HDD, шт., ГБ	1x 2,5 SSD/SD- карта 2x 256
Поддержка стандартов	AHD
Подогрев HDD	нет
Тревожный вход, шт.	4
Тревожный выход, шт	1
Дополнительные модули (опционально)	нет
Поддержка IP-камеры	нет
G-sensor	да
Датчик движения	да
Размер, мм	148 x 188 x 60

ВРХ4-ЕН

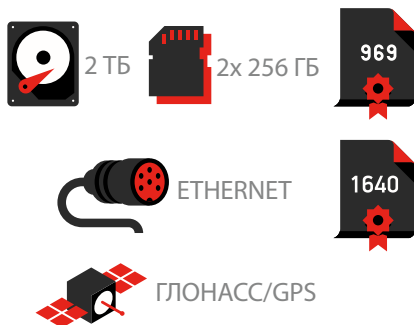

- ▶ USB
- ▶ разрешение видео: 1080p
- ▶ 4 канала для подключения видеокamer
- ▶ 4 режима записи
- ▶ компактный корпус: 148 x 188 x 60 мм
- ▶ -40°C...+70°C
- ▶ 1200 г

Вход видео/аудио/ETH, шт	4/4/1
Выход видео	VGA/HDMI
Максимальное качество записи	1080p (AHD)
Носитель данных SD/HDD, шт., ГБ	1x 2,5 SSD/SD- карта 2x 256
Поддержка стандартов	AHD
Подогрев HDD	нет
Тревожный вход, шт.	4
Тревожный выход, шт	1
Дополнительные модули (опционально)	нет
Поддержка IP-камеры	нет
G-sensor	да
Датчик движения	да
Размер, мм	148 x 188 x 60

ВРХ4-ЕНО



2 ТБ



2x 256 ГБ



ГЛОНАСС/GPS



ETHERNET



ОНЛАЙН ВИДЕО



- ▶ USB
- ▶ разрешение видео: 1080p
- ▶ 4 канала для подключения видеокамер
- ▶ 4 режима записи

- ▶ компактный корпус: 148 x 188 x 60 мм
- ▶ -40°C...+70°C
- ▶ 1200 г

Вход видео/аудио/ETH, шт	4/4/1
Выход видео	VGA/HDMI
Максимальное качество записи	1080p (AHD)
Носитель данных SD/HDD, шт., ГБ	1x 2,5 SSD/SD- карта 2x 256
Поддержка стандартов	AHD
Подогрев HDD	нет
Тревожный вход, шт.	4
Тревожный выход, шт	1
Дополнительные модули (опционально)	GPS, 4G
Поддержка IP-камеры	нет
G-sensor	да
Датчик движения	да
Размер, мм	148 x 188 x 60

ВРХ4-ЕНВО



2 ТБ



2x 256 ГБ



1640



ETHERNET



ГЛОНАСС/GPS




ОНЛАЙН ВИДЕО

- ▶ USB
- ▶ разрешение видео: 1080p
- ▶ 4 канала для подключения видеокамер
- ▶ 4 режима записи

- ▶ компактный корпус: 148 x 188 x 60 мм
- ▶ -40°C...+70°C
- ▶ 1200 г

Вход видео/аудио/ETH, шт	4/4/1
Выход видео	VGA/HDMI
Максимальное качество записи	1080p (AHD)
Носитель данных SD/HDD, шт., ГБ	1x 2,5 SSD/SD- карта 2x 256
Поддержка стандартов	AHD
Подогрев HDD	нет
Тревожный вход, шт.	4
Тревожный выход, шт	1
Дополнительные модули (опционально)	GPS, 4G
Поддержка IP-камеры	нет
G-sensor	да
Датчик движения	да
Размер, мм	148 x 188 x 60

ВРХ8-Е

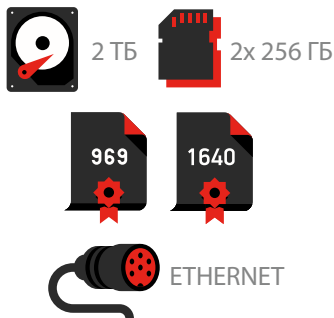


- ▶ USB
- ▶ разрешение видео: 1080p
- ▶ 8 каналов для подключения видеокамер
- ▶ 4 режима записи

- ▶ компактный корпус: 148 x 188 x 60 мм
- ▶ -40°C...+70°C
- ▶ 1200 г

Вход видео/аудио/ETH, шт	8/8/1
Выход видео	VGA/HDMI
Максимальное качество записи	1080p (AHD)
Носитель данных SD/HDD, шт., ГБ	1x 2,5 SSD/SD- карта 2x 256
Поддержка стандартов	AHD
Подогрев HDD	нет
Тревожный вход, шт.	8
Тревожный выход, шт	1
Дополнительные модули (опционально)	нет
Поддержка IP-камеры	нет
G-sensor	да
Датчик движения	да
Размер, мм	148 x 188 x 60

ВРХ8-ЕН

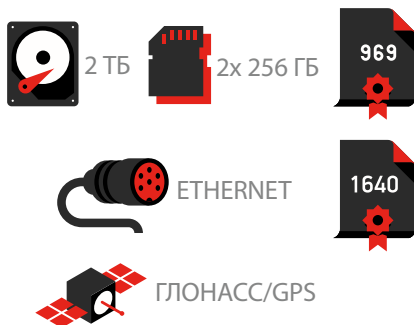

- ▶ USB
- ▶ разрешение видео: 1080p
- ▶ 8 каналов для подключения видеокамер
- ▶ 4 режима записи

- ▶ компактный корпус: 148 x 188 x 60 мм
- ▶ -40°C...+70°C
- ▶ 1200 г

Вход видео/аудио/ETH, шт	8/8/1
Выход видео	VGA/HDMI
Максимальное качество записи	1080p (AHD)
Носитель данных SD/HDD, шт., ГБ	1x 2,5 SSD/SD- карта 2x 256
Поддержка стандартов	AHD
Подогрев HDD	нет
Тревожный вход, шт.	8
Тревожный выход, шт	1
Дополнительные модули (опционально)	GPS
Поддержка IP-камеры	нет
G-sensor	да
Датчик движения	да
Размер, мм	148 x 188 x 60

ВРХ8-ЕНО



2 ТБ



2x 256 ГБ



ГЛОНАСС/GPS



969



ETHERNET



ОНЛАЙН
ВИДЕО



1640

- ▶ USB
- ▶ разрешение видео: 1080p
- ▶ 8 каналов для подключения видеочамер
- ▶ 4 режима записи
- ▶ компактный корпус: 148 x 188 x 60 мм
- ▶ -40°C...+70°C
- ▶ 1200 г

Вход видео/аудио/ETH, шт	8/8/1
Выход видео	VGA/HDMI
Максимальное качество записи	1080p (AHD)
Носитель данных SD/HDD, шт., ГБ	1x 2,5 SSD/SD- карта 2x 256
Поддержка стандартов	AHD
Подогрев HDD	нет
Тревожный вход, шт.	8
Тревожный выход, шт	1
Дополнительные модули (опционально)	GPS, 4G
Поддержка IP-камеры	нет
G-sensor	да
Датчик движения	да
Размер, мм	148 x 188 x 60

ВРХ8-ЕНВО



2 ТБ



2x 256 ГБ



969



1640



CMSv6



ETHERNET



ГЛОНАСС/GPS



ОНЛАЙН ВИДЕО

- ▶ USB
- ▶ разрешение видео: 1080p
- ▶ 8 каналов для подключения видеочамер
- ▶ 4 режима записи
- ▶ компактный корпус: 148 x 188 x 60 мм
- ▶ -40°C...+70°C
- ▶ 1200 г

Вход видео/аудио/ETH, шт	8/8/1
Выход видео	VGA/HDMI
Максимальное качество записи	1080p (AHD)
Носитель данных SD/HDD, шт., ГБ	1x 2,5 SSD/SD- карта 2x 256
Поддержка стандартов	AHD
Подогрев HDD	нет
Тревожный вход, шт.	8
Тревожный выход, шт	1
Дополнительные модули (опционально)	GPS, 4G, Wi-Fi
Поддержка IP-камеры	нет
G-sensor	да
Датчик движения	да
Размер, мм	148 x 188 x 60

РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ


Серия ВРК4

Модель	4G (онлайн запись)	Количество каналов	ETHERNET	GNSS	Wi-Fi	Тип носителя	Максимальный объём хранилища	Сертификат 969
ВРК4	–	4	–	–	–	SD-карта	256 Гб	–
ВРК4-Н	–	4	–	да	–	SD-карта	256 Гб	–
ВРК4-Е	–	4	да	–	–	2 SD-карты	256 Гб каждая	да
ВРК4-ЕН	–	4	да	да	–	2 SD-карты	256 Гб каждая	да
ВРК4-ЕНО	да	4	да	да	–	2 SD-карты	256 Гб каждая	–
ВРК4-ЕНВО	да	4	да	да	Да, 802.11 b/g/n	2 SD-карты	256 Гб каждая	–


Серия ВРХ4

Модель	4G (онлайн запись)	Количество каналов	ETHERNET	GNSS	Wi-Fi	Тип носителя	Максимальный объём хранилища	Сертификат 969
ВРХ4	–	4	–	–	–	2,5" HDD/SSD 2 SD-карты	2 Тб, 256 Гб	–
ВРХ4-Е	–	4	да	–	–	2,5" HDD/SSD 2 SD-карты	2 Тб, 256 Гб	да
ВРХ4-ЕН	–	4	да	да	–	2,5" HDD/SSD 2 SD-карты	2 Тб, 256 Гб	да
ВРХ4-ЕНО	да	4	да	да	–	2,5" HDD/SSD 2 SD-карты	2 Тб, 256 Гб	да
ВРХ4-ЕНВО	да	4	да	да	Да, 802.11 b/g/n	2,5" HDD/SSD 2 SD-карты	2 Тб, 256 Гб	да
ВРХ8-Е	–	8	да	–	–	2,5" HDD/SSD 2 SD-карты	2 Тб, 256 Гб	да
ВРХ8-ЕН	–	8	да	да	–	2,5" HDD/SSD 2 SD-карты	2 Тб, 256 Гб	да
ВРХ8-ЕНО	да	8	да	да	–	2,5" HDD/SSD 2 SD-карты	2 Тб, 256 Гб	да
ВРХ8-ЕНВО	да	8	да	да	Да, 802.11 b/g/n	2,5" HDD/SSD 2 SD-карты	2 Тб, 256 Гб	да

Артикулы для заказа:

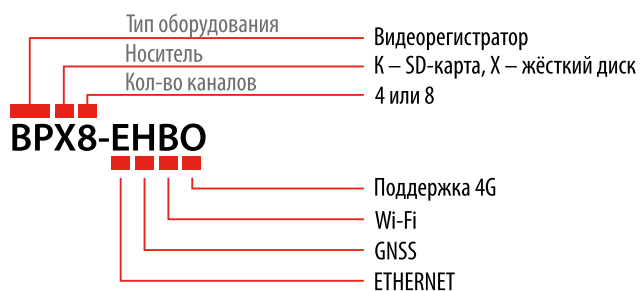

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

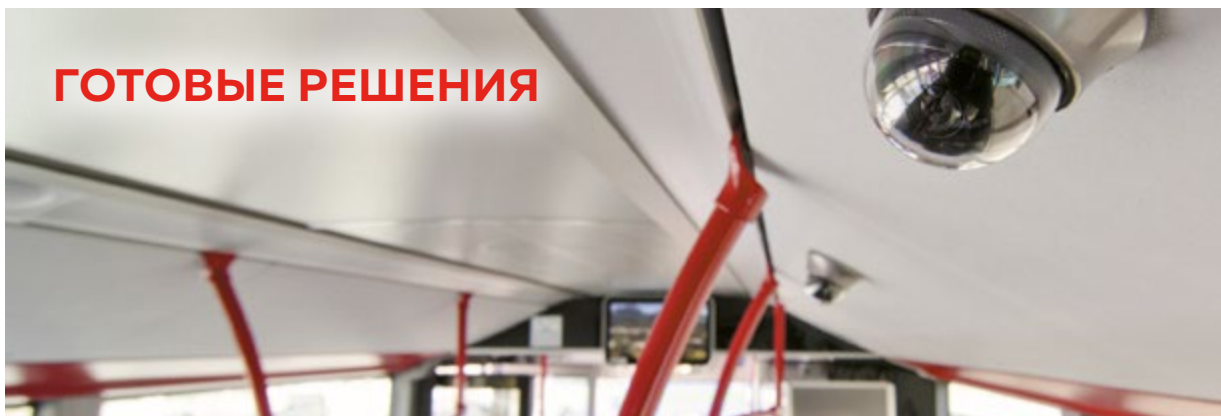

ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ

Комплект видеонаблюдения для автобуса БАЗОВЫЙ



Состав комплекта:

- ▶ Регистратор Мовирег ВРХ4-ЕН: 1
- ▶ Камера Мовирег ВК045-1080-АНД: 4
- ▶ Кабель 5м: 2
- ▶ Кабель 10м: 2

Комплект видеонаблюдения для автобуса ОНЛАЙН



Состав комплекта:

- ▶ Регистратор Мовирег ВРХ4-ЕНО: 1
- ▶ Камера Мовирег ВК045-1080-АНД: 4
- ▶ Кабель 5м: 2
- ▶ Кабель 10м: 2


Комплект видеонаблюдения для автобуса БАЗОВЫЙ



Состав комплекта:

- ▶ Регистратор Мовирег ВРК4-Е: 1
- ▶ Камера Мовирег ВК045-1080-АНД: 2
- ▶ Кабель 5м: 1
- ▶ Кабель 10м: 1

Комплект видеонаблюдения для автобуса БАЗОВЫЙ

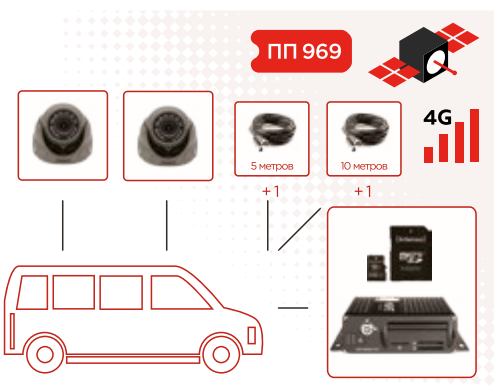

Состав комплекта:

- ▶ Регистратор Мовирег ВРК4-ЕНО: 1
- ▶ Камера Мовирег ВК045-1080-АНД: 2
- ▶ Кабель 5м: 1
- ▶ Кабель 10м: 1


ГРУЗОВОЙ ТРАНСПОРТ

Комплект видеонаблюдения для службы доставки и коммерческого фургона БАЗОВЫЙ




- ▶ Регистратор Мовирег-ВРК4-Н: 1
- ▶ Камера Мовирег ВК045-720-AHD: 2
- ▶ Кабель 5м: 2

Комплект видеонаблюдения для службы доставки и коммерческого фургона ОНЛАЙН

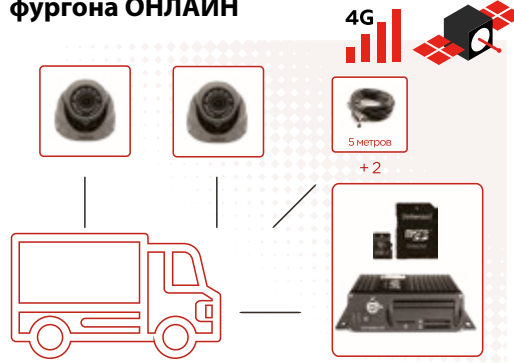


- ▶ Регистратор Мовирег-ВРК4-ЕНО: 1
- ▶ Камера Мовирег ВК045-720-AHD: 2
- ▶ Кабель 5м: 2

Комплект видеонаблюдения для грузовика БАЗОВЫЙ

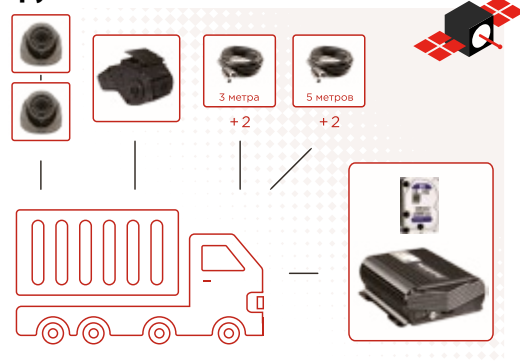

- ▶ Регистратор Мовирег-ВРХ4-ЕН: 1
- ▶ Камера Мовирег-ВК245-1080P Dual: 1
- ▶ Камера Мовирег ВК045-720-AHD: 2
- ▶ Кабель 3м: 2
- ▶ Кабель 5м: 2


Комплект видеонаблюдения для грузовика ОНЛАЙН

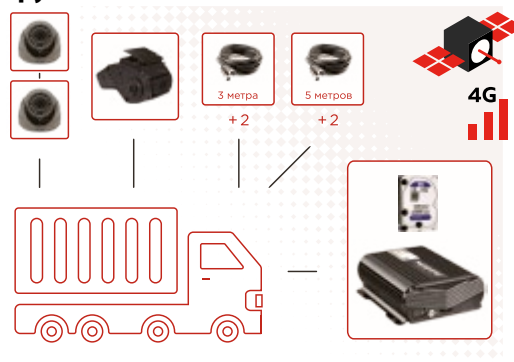

- ▶ Регистратор Мовирег-ВРХ4-ЕНО: 1
- ▶ Камера Мовирег-ВК245-1080P Dual: 1
- ▶ Камера Мовирег ВК045-720-AHD: 2
- ▶ Кабель 3м: 2
- ▶ Кабель 5м: 2


ОПЕРАТИВНЫЕ СЛУЖБЫ

Комплект видеонаблюдения для автомобиля скорой помощи БАЗОВЫЙ

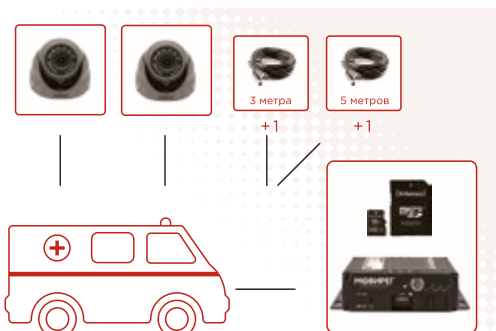


- ▶ Регистратор Мовирег-ВРК4: 1
- ▶ Камера Мовирег ВК045-720-AHD: 2
- ▶ Кабель 3м: 1
- ▶ Кабель 5м: 1

Комплект видеонаблюдения для автомобиля скорой помощи ОНЛАЙН

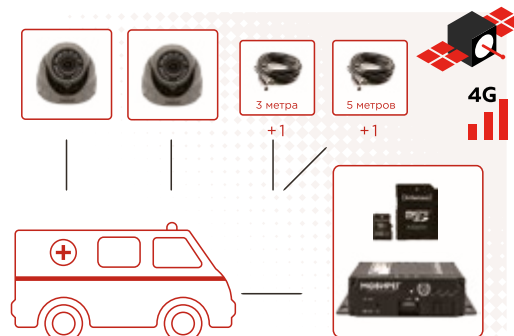


- ▶ Регистратор Мовирег-ВРК4-ЕНО: 1
- ▶ Камера Мовирег ВК045-720-AHD: 2
- ▶ Кабель 3м: 1
- ▶ Кабель 5м: 1

Комплект видеонаблюдения для автомобиля полиции БАЗОВЫЙ

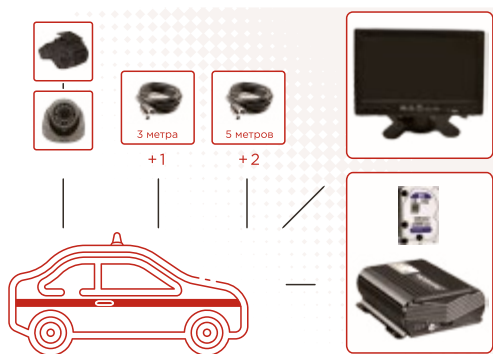

- ▶ Регистратор Мовирег-ВРХ4-ЕН: 1
- ▶ Камера Мовирег-ВК245-1080P Dual: 1
- ▶ Камера Мовирег ВК045-720-AHD: 1
- ▶ Монитор Мовирег-ВМ-7: 1
- ▶ Кабель 3м: 1
- ▶ Кабель 5м: 2


Комплект видеонаблюдения для автомобиля полиции ОНЛАЙН

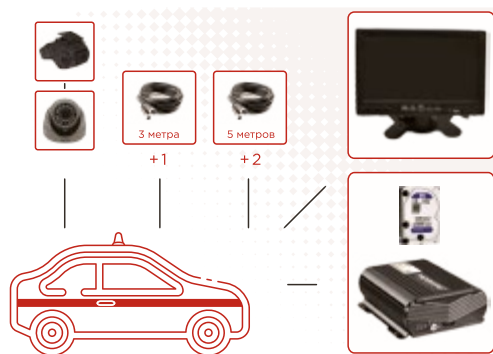

- ▶ Регистратор Мовирег-ВРХ4-ЕНО: 1
- ▶ Камера Мовирег-ВК245-1080P Dual: 1
- ▶ Камера Мовирег ВК045-720-AHD: 1
- ▶ Монитор Мовирег-ВМ-7: 1
- ▶ Кабель 3м: 1
- ▶ Кабель 5м: 2


СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНИКА

Комплект видеонаблюдения для карьерной техники БАЗОВЫЙ

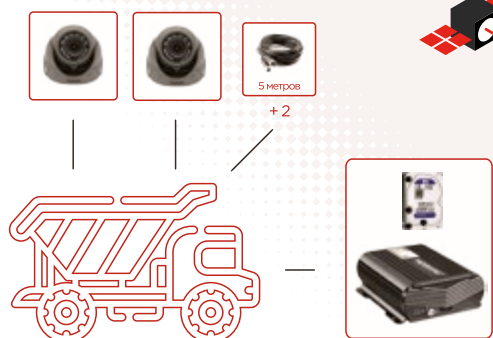


- ▶ Регистратор Мовирег-ВРХ4-ЕН: 1
- ▶ Камера Мовирег ВК045-720-AHD: 2
- ▶ Кабель 5м: 2

Комплект видеонаблюдения для карьерной техники ОНЛАЙН

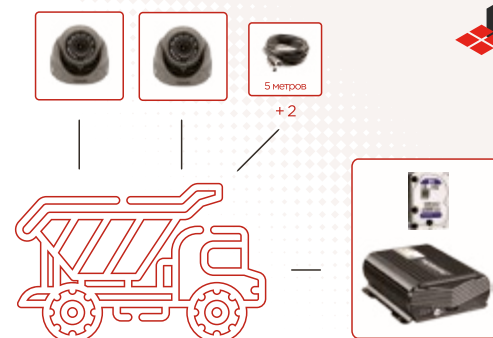


- ▶ Регистратор Мовирег-ВРХ4-ЕНО: 1
- ▶ Камера Мовирег ВК045-720-AHD: 2
- ▶ Кабель 5м: 2

Комплект видеонаблюдения для техники коммунальных служб БАЗОВЫЙ

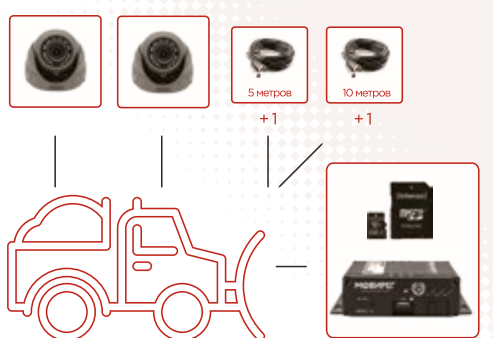


- ▶ Регистратор Мовирег-ВРК4: 1
- ▶ Камера Мовирег ВК045-720-AHD: 2
- ▶ Кабель 5м: 1
- ▶ Кабель 10м: 1

Комплект видеонаблюдения для техники коммунальных служб ОНЛАЙН

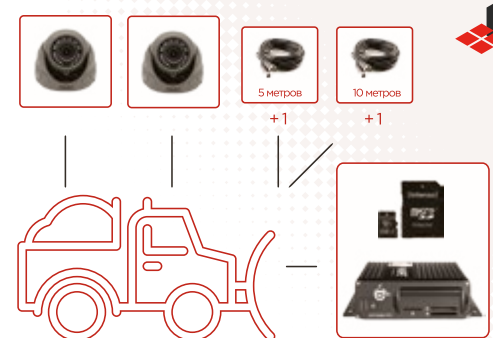


- ▶ Регистратор Мовирег-ВРК4-ЕНО: 1
- ▶ Камера Мовирег ВК045-720-AHD: 2
- ▶ Кабель 5м: 1
- ▶ Кабель 10м: 1

Комплект видеонаблюдения для сельскохозяйственной техники БАЗОВЫЙ

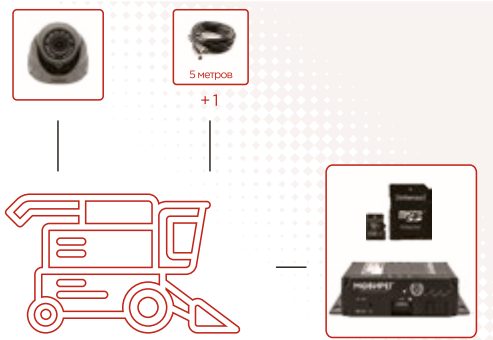


- ▶ Регистратор Мовирег-ВРК4: 1
- ▶ Камера Мовирег ВК045-720-AHD: 1
- ▶ Кабель 5м: 1

Комплект видеонаблюдения для сельскохозяйственной техники ОНЛАЙН

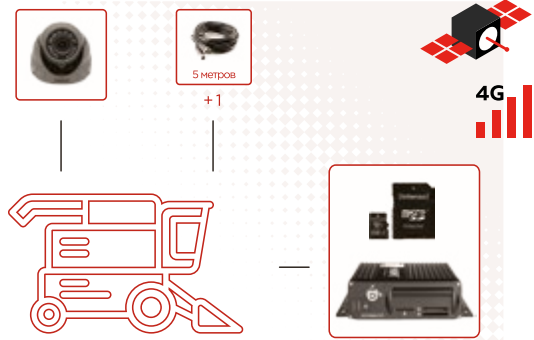


- ▶ Регистратор Мовирег-ВРК4-ЕНО: 1
- ▶ Камера Мовирег ВК045-720-AHD: 1
- ▶ Кабель 5м: 1

Комплект видеонаблюдения для строительной техники БАЗОВЫЙ

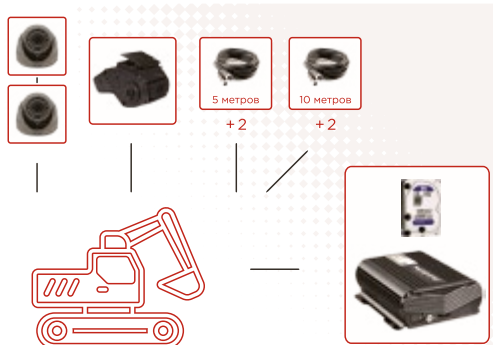

- ▶ Регистратор Мовирег-ВРХ4: 1
- ▶ Камера Мовирег-ВК245-1080P Dual: 1
- ▶ Камера Мовирег ВК045-720-AHD: 2
- ▶ Кабель 5м: 2
- ▶ Кабель 10м: 2


Комплект видеонаблюдения для строительной техники ОНЛАЙН

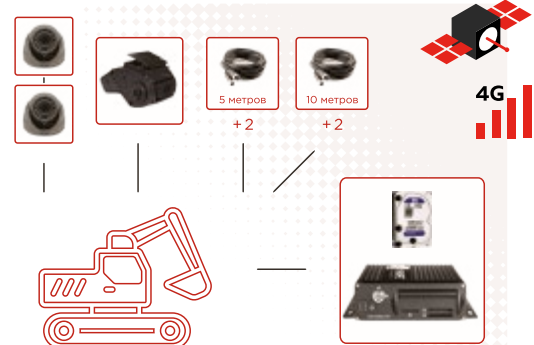

- ▶ Регистратор Мовирег-ВРХ4-ЕНО: 1
- ▶ Камера Мовирег-ВК245-1080P Dual: 1
- ▶ Камера Мовирег ВК045-720-AHD: 2
- ▶ Кабель 5м: 2
- ▶ Кабель 10м: 2


ТРАНСПОРТ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Комплект видеонаблюдения для мусоровоза БАЗОВЫЙ

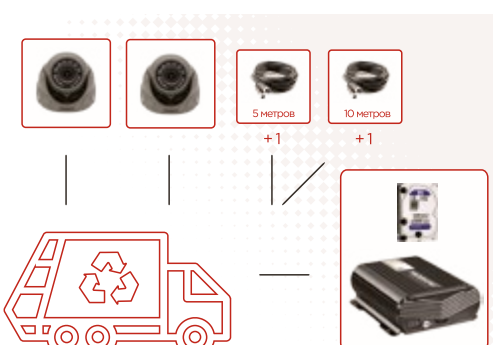


- ▶ Регистратор Мовирег-ВРХ4: 1
- ▶ Камера Мовирег ВК045-720-AHD: 2
- ▶ Кабель 5м: 1
- ▶ Кабель 10м: 1

Комплект видеонаблюдения для мусоровоза ОНЛАЙН

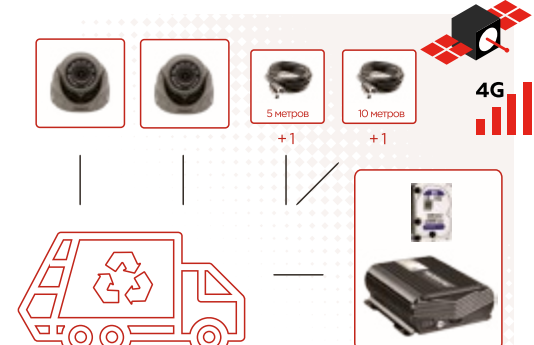


- ▶ Регистратор Мовирег-ВРХ4-ЕНО: 1
- ▶ Камера Мовирег ВК045-720-AHD: 2
- ▶ Кабель 5м: 1
- ▶ Кабель 10м: 1

Комплект видеонаблюдения для транспортировки нефтепродуктов под 969 Постановление БАЗОВЫЙ

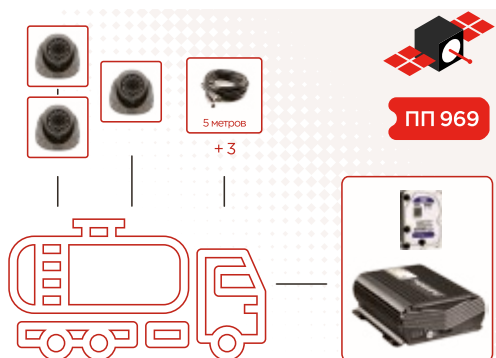


- ▶ Регистратор Мовирег-ВРХ4-ЕН: 1
- ▶ Камера Мовирег ВК045-1080-АHD: 3
- ▶ Кабель 5м: 3

Комплект видеонаблюдения для транспортировки нефтепродуктов под 969 Постановление ОНЛАЙН

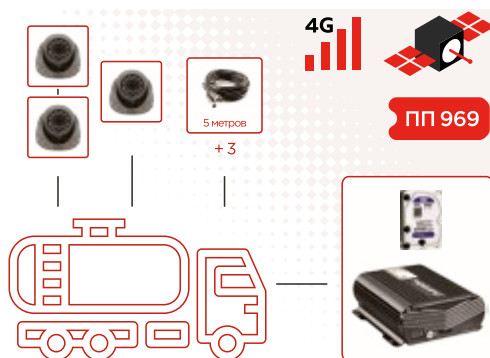


- ▶ Регистратор Мовирег-ВРХ4-ЕНО: 1
- ▶ Камера Мовирег ВК045-1080-АHD: 3
- ▶ Кабель 5м: 3

Комплект видеонаблюдения для специализированных автомобилей служб инкассации БАЗОВЫЙ

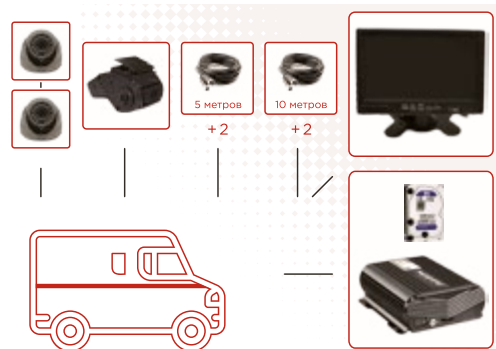


- ▶ Регистратор ВРХ4: 1
- ▶ Камера Мовирег-ВК245-1080P Dual: 1
- ▶ Камера Мовирег ВК045-720-АHD: 2
- ▶ Монитор Мовирег-ВМ-7: 1
- ▶ Кабель 5м: 2
- ▶ Кабель 10м: 2

Комплект видеонаблюдения для специализированных автомобилей служб инкассации ОНЛАЙН

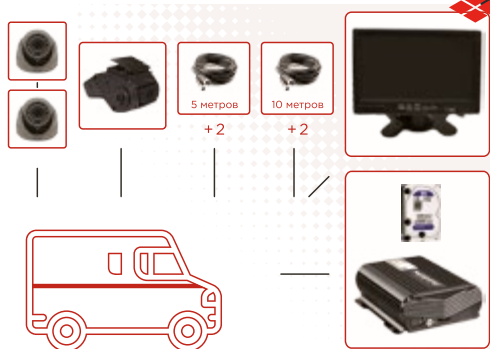


- ▶ Регистратор ВРХ4-ЕНО: 1
- ▶ Камера Мовирег-ВК245-1080P Dual: 1
- ▶ Камера Мовирег ВК045-720-АHD: 2
- ▶ Монитор Мовирег-ВМ-7: 1
- ▶ Кабель 5м: 2
- ▶ Кабель 10м: 2

Комплект видеонаблюдения для тепловозов и ЖД составов БАЗОВЫЙ

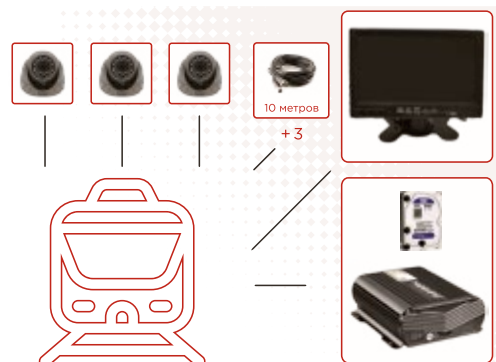

- ▶ Регистратор ВРХ4: 1
- ▶ Камера Мовирег ВК045-1080-АHD: 3
- ▶ Монитор Мовирег-ВМ-7: 1
- ▶ Кабель 10м: 3

Комплект видеонаблюдения для тепловозов и ЖД составов ОНЛАЙН

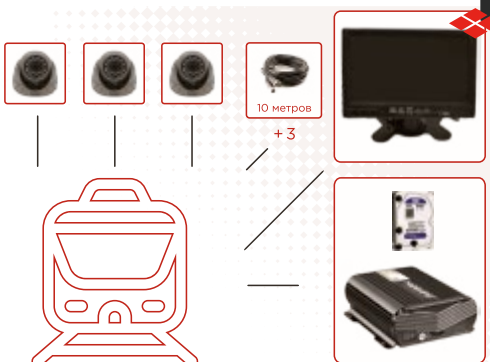

- ▶ Регистратор ВРХ4-ЕНО: 1
- ▶ Камера Мовирег ВК045-1080-АHD: 3
- ▶ Монитор Мовирег-ВМ-7: 1
- ▶ Кабель 10м: 3


ЛЕГКОВОЙ ТРАНСПОРТ

Комплект видеонаблюдения для такси, служебного транспорта и автомобиля ЧОП БАЗОВЫЙ




- ▶ Регистратор Мовирег-ВРХ4: 1
- ▶ Камера Мовирег-ВК245-1080P Dual: 1
- ▶ Кабель 5м: 2

Комплект видеонаблюдения для такси, служебного транспорта и автомобиля ЧОП ОНЛАЙН

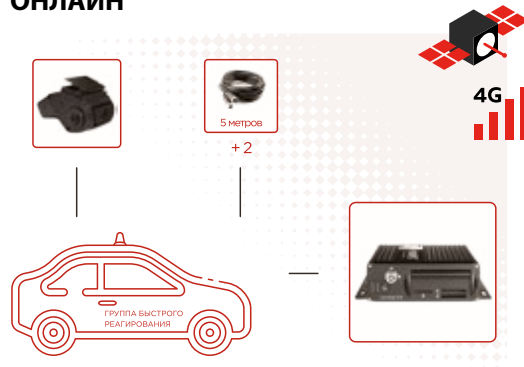

- ▶ Регистратор Мовирег-ВРХ4-ЕНО: 1
- ▶ Камера Мовирег-ВК245-1080P Dual: 1
- ▶ Кабель 5м: 2

Комплект видеонаблюдения для автомобиля автошколы БАЗОВЫЙ

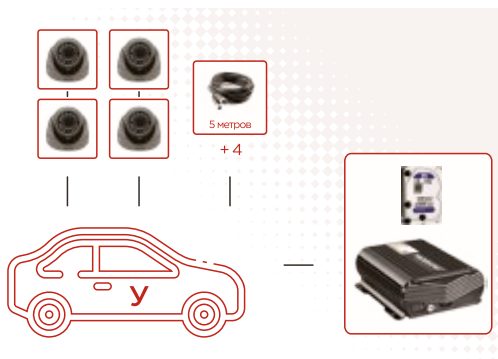


- ▶ Регистратор Мовирег-ВРХ4: 1
- ▶ Мовирег-ВК045-1080-AHD MIC: 1
- ▶ Камера Мовирег ВК045-720-AHD: 3
- ▶ Кабель 5м: 4

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНТЕГРАЦИИ

Все видеорегистраторы MoViPer с поддержкой передачи данных интегрированы в Wialon. Все данные, которые вы ожидаете получить от своих транспортных средств:

- ▶ местоположение
- ▶ показания датчиков
- ▶ фото
- ▶ видео в онлайн режиме
- ▶ загрузка видео по запросу
- ▶ доступны для отображения в одном окне Wialon Hosting:

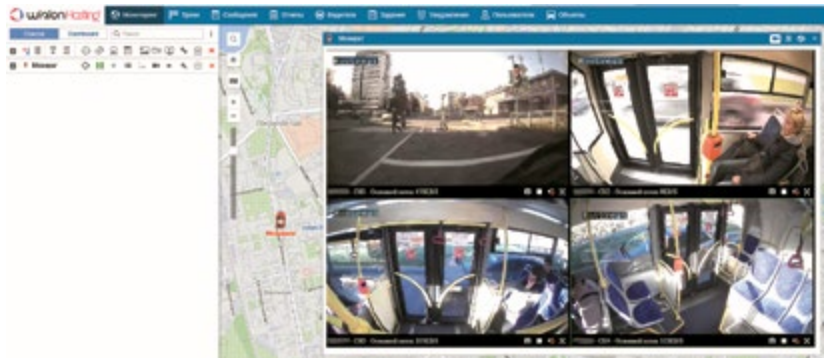

Сервер CMSv6

CentralManagementServer 6.0 - новая онлайн-платформа, предназначенная для управления и мониторинга автопарка. CMSv6 отличается высоким качеством функционирования и высокоэффективна для централизованного управления и контроля за транспортными средствами.



Возможности:

- ▶ Просмотр видео и прослушивание аудио в режиме онлайн и в записи
- ▶ Отображение GPS-координат и карт
- ▶ Данные о сигналах тревоги и другая мультимедийная информация
- ▶ Скачивание видео
- ▶ Отображение расписания транспортных средств
- ▶ Воспроизведения видео и треков, аудио-данных и сигналов тревоги
- ▶ Удалённая загрузка и хранение данных, срабатывание сигнализации и удаленное оповещение
- ▶ Удаленное управление автотранспортом и т. д.

На рисунке –
примеры интерфейса CMSv6

Отличительные особенности:

- ▶ Сервер CMSv6 поддерживает мониторинг до 100 000 единиц транспорта
- ▶ Функции управления автопарком
- ▶ Быстрое обнаружение и отслеживание транспортных средств
- ▶ Отображение информации о транспортном средстве в реальном времени
- ▶ Отображение сигналов тревоги и оповещений
- ▶ Удаленное аудио- и видеонаблюдение в реальном времени
- ▶ Уведомления по электронной почте и SMS о тревоге
- ▶ Захват передней части автомобиля в реальном времени с исходным разрешением
- ▶ Двусторонняя голосовая связь и передача данных
- ▶ Удалённый Pan Tilt Zoom (PTZ)
- ▶ Воспроизведение истории маршрута передвижения транспортного средства
- ▶ Работа с видеозаписями: удаленный поиск, загрузка и воспроизведение
- ▶ Подробный отчет по различным параметрам: потребление горючего, пассажиропоток, пробег
- ▶ Мобильное приложение для iPhone и ANDROID. Поддержка клиентов.

Клиент CMSv6

Для удобства пользователей сервер CMSv6 имеет различные уровни работы, в частности:

- ▶ предварительный просмотр видео в реальном времени
- ▶ отображение GPS, отслеживание на карте,
- ▶ состояние транспортного средства,
- ▶ захват изображения,
- ▶ работу с видео: поиск, загрузка и воспроизведение, отслеживание транспортного средства,
- ▶ отображение и статистика сигналов тревоги в реальном времени,
- ▶ параметры конфигурации

Пользователи Клиент CMS могут входить в систему через множество каналов, например, веб-клиент в любой ОС, клиент CMS, iOS и Android. Таким образом, пользователи могут управлять своим собственным автопарком по многим каналам.

Модель									
Модель	BK-045	BK-046	BK-047	BK-245	BK-496	BK-497	BK-500	BK-501	BK-502
Тип камеры	AHD, купольная	AHD, Купольная	AHD, корпусная	2 AHD, камеры: салонная и фронтальная	IP, купольная	AHD, компактная	AHD, компактная	AHD, компактная	AHD, компактная
Сертификат 969	Да-1080	Да	Да	Нет	Да	Да	Нет	Нет	Нет
Матрица	1/3" CMOS AHD	1/3" CMOS AHD	1/3" CMOS AHD	1/3" Sony 307 COLOR CMOS	1/2.8" CMOS AHD	1/2.9" CMOS AHD	1/2.9" CMOS AHD	1/2.9" CMOS AHD	1/2.9" CMOS AHD
Линза	F2.8мм	F2.8мм	F2.8мм	2.1/2.8мм	F2.8мм	F2.8мм	F2.8мм	F2.8мм	F2.8мм
Разрешение	720/1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080
ИК-подсветка	Да	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	Да	Да
Микрофон	Опц.	Опц.	Опц.	Да	Опц.	Нет	Нет	Опц.	Опц.
Защита корпуса	IP65	IP66	IP67/IP69K	IP65	IP65	IP65	IP67	IP67	IP65
Крепление	Винты	Винты	Винты	Липкое основание	Винты	Винты	Винты	Винты	Винты
Диапазон рабочих температур	-30°C...+70°C	-30°C...+70°C	-30°C...+70°C	-10°C...+60°C	-30°C...+70°C	-30°C...+70°C	-30°C...+70°C	-30°C...+70°C	-30°C...+70°C
Габариты, мм	72x52	93x68	90x75x60	110x63x72	107x85	38x36x40	52x36x25	56x56x42	38x36x40
Вес, гр	180	280	320	380	600	250	250	250	250

МОНИТОРЫ




Жидкокристаллические цифровые мониторы серии ВМ с дисплеем 7 дюймов предназначены для работы в системах видеонаблюдения на транспорте, подключается к мобильным видеорегистраторам и отображает видеозаписи, могут отображать видео с нескольких камер одновременно.

Модель	ВМ-7	ВМ-7 4PIN VGA/RCA 1024x600
Размер экрана	7" дюймов (16:9)	7" дюймов (16:9)
Разрешение	800 x 480	1024 x 600
Видео система	PAL/NTSC	PAL/NTSC
Углы обзора	140°/120°	70°л/70°п/50°в70°н
Яркость	300 кд/м ²	400 Кд/м ²
Видеовход	VGA, RCA	VGA, RCA
Управление	кнопки	кнопки
Входное питание, В постоянного тока	12	8...36
Диапазон рабочих температур	0...+40°C	-20°C ... +70°C

КАБЕЛИ СВЯЗИ

Соединительные кабели (видеокамера-видеорегистратор) с разъёмами GX16. Служат для передачи аналогового видео. Длина 3, 5 и 10 метров.



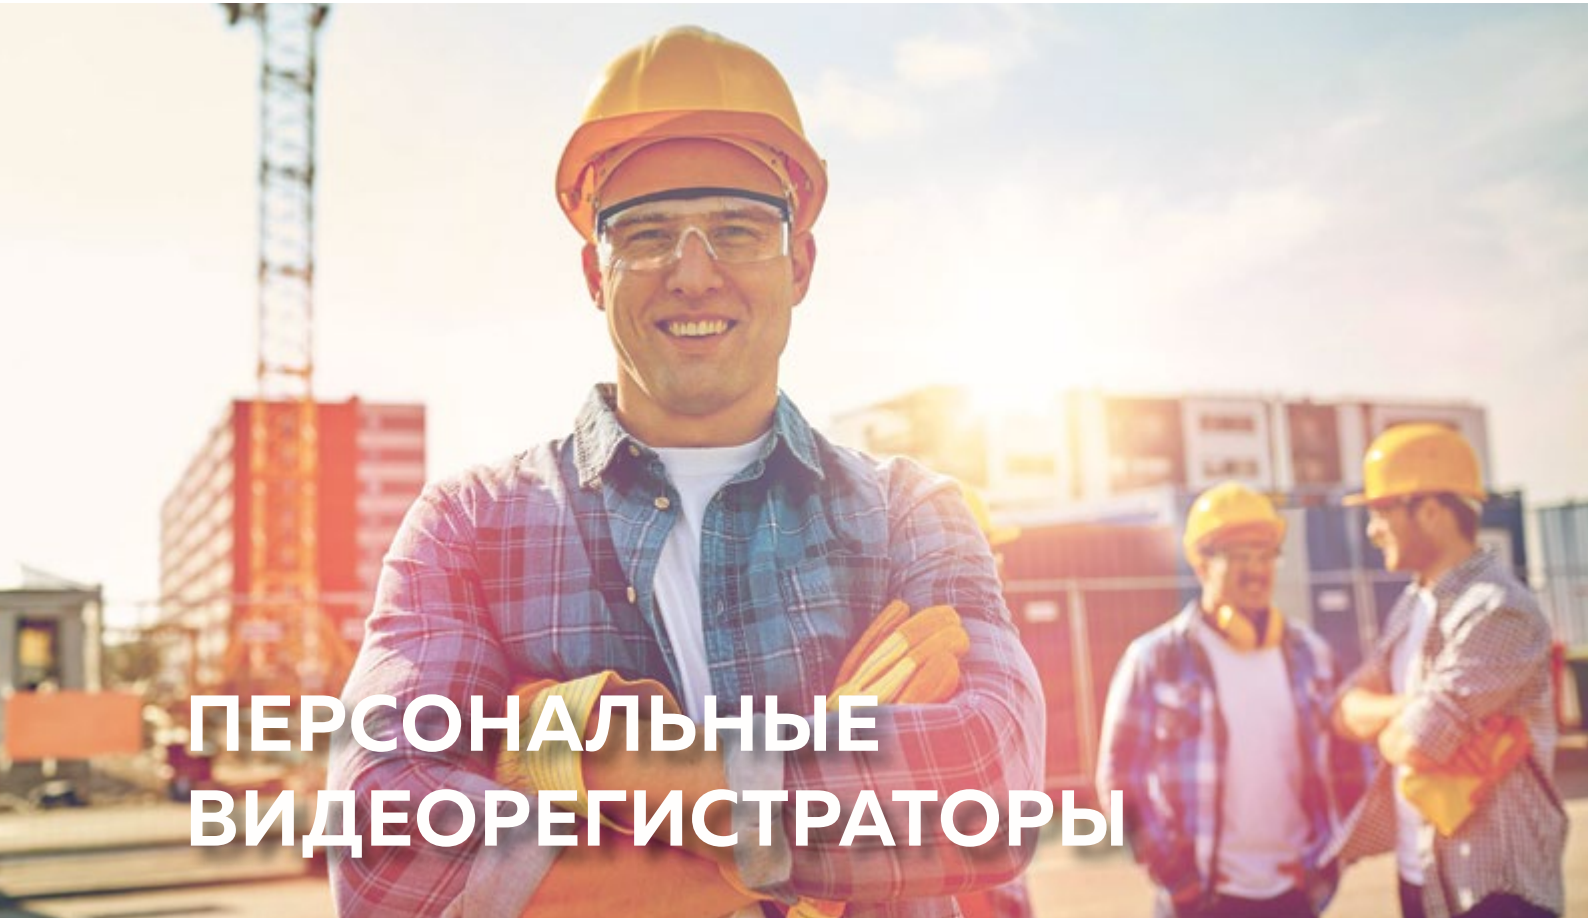

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ

Персональные видеорегистраторы Мовирег ВРН – это компактные лёгкие носимые устройства, предназначенные для фото- и видеофиксации окружающей обстановки.

В зависимости от модели носимые видеорегистраторы Мовирег ВРН могут вести видеонаблюдение в режиме онлайн, передать данные по Wi-Fi и поддерживать позиционирование ГЛОНАСС/GPS. Видеорегистраторы ВРН-3 и ВРН-4G поддерживают технологию EIS (электронная стабилизация изображения) и оснащены встроенным датчиком удара.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- ▶ Росгвардия
- ▶ МЧС
- ▶ Группы быстрого реагирования
- ▶ Врачи
- ▶ Представители надзорных органов
- ▶ Кондукторы и контролёры
- ▶ Инкассаторы
- ▶ Курьерские службы
- ▶ Выездные сотрудники
- ▶ Лесничество
- ▶ Мобильные выездные бригады
- ▶ Дорожные службы

Технические характеристики	ВРН-1	ВРН-2	ВРН-3	ВРН-4	ВРН-4G
Внешний вид	 	  	 	  	    
GPS	Да	Да	Да	Да	Да
Видеонаблюдение онлайн	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
Поддержка Wi-Fi	Нет	Да	Нет	Да	Да
Датчик удара (G-sensor)	Нет	Нет	Нет	Да	Да
Угол обзора объектива видеокамеры	140°	140°	140°	140°	140°
Разрешение видеозаписи, макс., пкс	1920 x 1080	1920 x 1080	2688 x 1512	2688 x 1512	2688 x 1512
Формат сжатия видеоданных	H.264	H.264/H.265	H.264/H.265	H.264/H.265	H.264/H.265
Формат хранения записанных видеоданных	MP4	MP4	MP4	MP4	MP4
Объём постоянного запоминающего устройства, Гб	32/64 (128 - опция)	32/64 (128 - опция)	32/64 (128 - опция)	32/64 (128 - опция)	32/64 (128 - опция)
Размер экрана	2"	0.96"	2"	2"	2"
Режим ночной съёмки	Да	Да	Да	Да	Да
Встроенный микрофон	Да	Да	Да	Да	Да
Интерфейсы подключения	miniUSB	miniUSB	miniUSB	miniUSB	miniUSB
Фонарь	Да	Да	Да	Да	Да
Аккумулятор, мА*ч	2700	2800	3200	4000	4000
Напряжение питания постоянного тока, В	5	5	5	5	5
Защита от пыли и влаги	IP65	IP66/IP68	IP66/IP68	IP66/IP68	IP68
Диапазон рабочих температур	-20°C...+60°C	-20°C...+60°C	-20°C...+60°C	-20°C...+60°C	-20°C...+60°C
Размер, мм	54 x 27 x 76	77 x 56 x 23	77 x 55 x 29.1	80 x 56,9 x 35	80 x 56,9 x 35
Вес, г	130	123	146	179	183

ДОК-СТАНЦИЯ ДЛЯ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРОВ ВРН-2, ВРН-3, ВРН-4G

Для удобства и централизации работы с видеорегистраторами ВРН представляем терминал/док-станцию, которая поддерживает работу с моделями ВРН-2, ВРН-3, ВРН-4G (до 8 шт).

Программное обеспечение терминала выполняет функции персонализации видеорегистраторов и получения данных из устройств с возможностью дальнейшей работы с ними: поиска, просмотра, удаления и выгрузки на внешние носители.

Отличительные особенности:

- ▶ оснащена 7" ёмкостным сенсорным экраном,
- ▶ поддерживает работу с жёстким диском объёмом до 2/6 ТБ,
- ▶ обеспечивает лёгкий поиск записанных видеоданных: по ID/по устройству, по ID/дате,
- ▶ обеспечивает централизованную зарядку видеорегистраторов
- ▶ поддерживает Wi-Fi и Ethernet для скачивания видео.

Технические характеристики

Количество одновременно подключаемых ВРН, штук	8
Размер экрана	7"
Объём постоянного запоминающего устройства, Тб	до 6
Тип дисплея	LCD
Язык интерфейса	русский
Формат хранения записанных данных	MP4
Интерфейсы подключения	USB, Ethernet
Напряжение питания переменного тока, В	100...240
Размер, мм	395 x 390 x 325
Вес, кг	6,2
Диапазон рабочих температур, °С	+5...+40



GPS-ТРЕКЕР AT-5800



Простой в установке AT-5800 позволяет контролировать местоположение коробок, контейнеров, посылок, чемоданов, рюкзаков, автомобилей. Имеет мощный аккумулятор и компактные размеры. Подходит как для персонального, так и транспортного мониторинга.

Благодаря своей автономности, компактности, встроенным антеннам и защите от пыли и влаги может применяться как закладка, маяк, трекер, поисковое устройство, а также применяться для задач персонального мониторинга.

Аккумулятор большой ёмкости (5800 мА*ч) может работать в фоновом режиме от недели до года в зависимости от частоты отправки сигнала.

Отличительные особенности:

- ▶ Собственный сервер для мониторинга
- ▶ Интеграция с сервером мониторинга Wialon
- ▶ Простая и быстрая установка благодаря креплению на магнит
- ▶ Встроенные антенны
- ▶ 3 номера для тревожных оповещений
- ▶ Оповещение о превышении скорости
- ▶ Голосовой мониторинг окружающего пространства благодаря встроенному микрофону
- ▶ Настройка геозонирования
- ▶ Датчик движения
- ▶ Оповещение о низком уровне заряда АКБ
- ▶ Интеллектуальный режим работы с сохранением энергии
- ▶ Интервальный режим передачи данных
- ▶ При отправке сигнала 1 раз в день может работать до полного разряда аккумулятора в течение 355 дней
- ▶ Позиционирование GPS и LBS
- ▶ Датчик освещённости для оповещения о демонтаже устройства.


Технические характеристики

Частотный диапазон, МГц	GSM: 850/900/1800/1900
ГНСС	Методы LBS/GPS/BDS Точность: до 10 метров Чувствительность (в режиме слежения): 160 дБм
Количество индикаторов LED	3 штуки (питание, статус сети GSM, статус ГНСС)
Батарея, мА*ч	5800, Li-Pol
Напряжение питания, В	3,7
Рабочий диапазон температур	-25°C...+85°C
Размер, мм	80 x 50 x 34
Вес, г	227
Размер, мм	395 x 390 x 325
Вес, кг	6,2
Диапазон рабочих температур, °C	+5...+40


Рекомендуемые сферы применения:

- ▶ Отслеживание посылок
- ▶ Мониторинг и контроль контейнеров
- ▶ Управление и контроль лизинговым транспортом
- ▶ Контроль автомобилей каршеринга
- ▶ Отслеживание грузов
- ▶ Контроль багажа
- ▶ Персональный мониторинг

СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ В СТРУКТУРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ. УПРОЩЁННЫЙ ВАРИАНТ

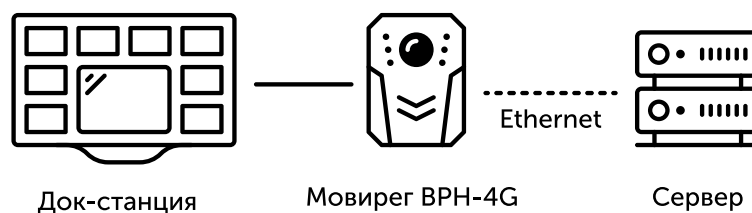

СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ В СТРУКТУРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ. РАСШИРЕННЫЙ ВАРИАНТ

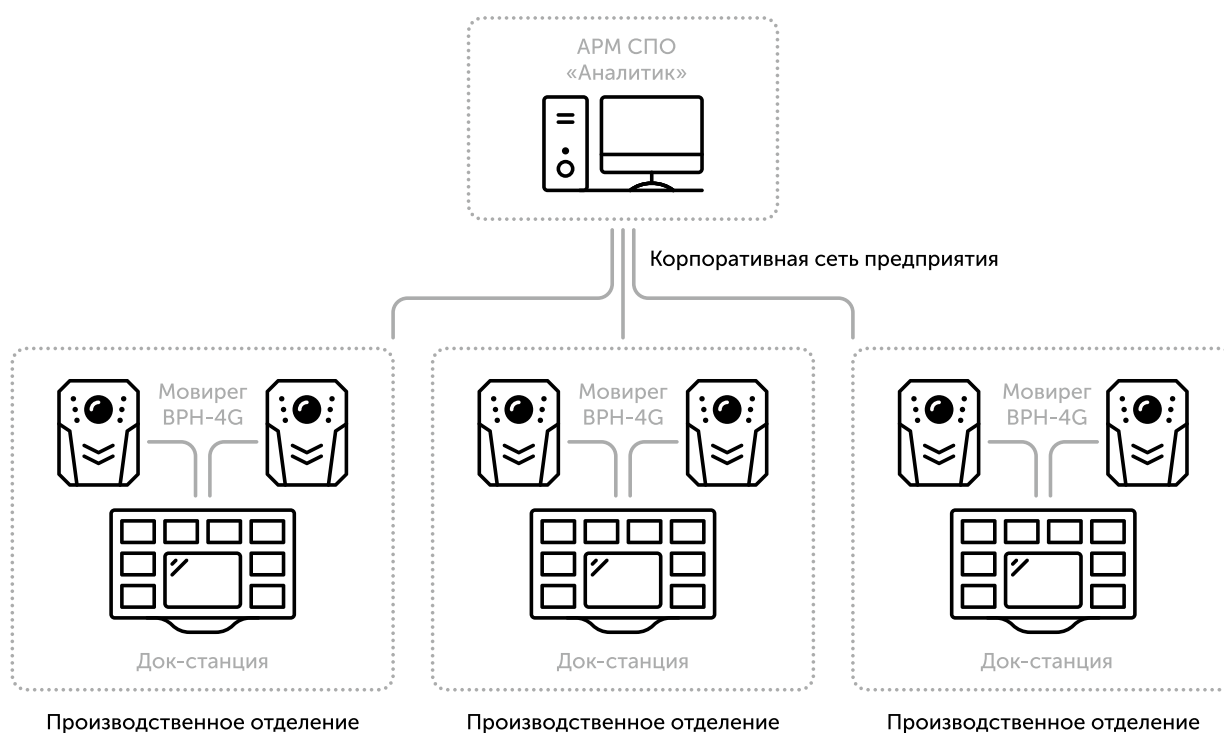

СЕРТИФИКАТЫ



Сертификат согласно Постановления правительства № 969 «Об утверждении требований к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности и Правил обязательной сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности»



ПП 969




Декларация о соответствии ТР СТ 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» на видеорегистраторы Мовирег



Декларация о соответствии ТР СТ 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» на видеокамеры Мовирег



Декларация о соответствии ТР СТ 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» на мониторы Мовирег

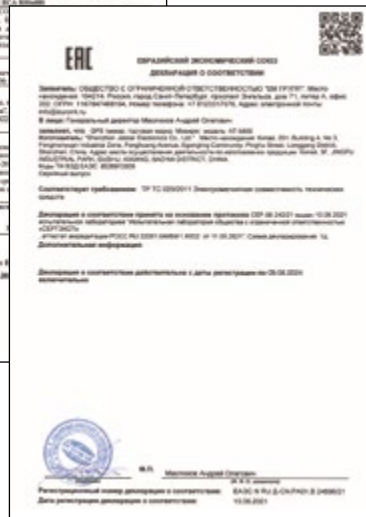

Декларация о соответствии ТР СТ 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» на GPS-трекер Мовирег



MOVIREG[®]

MOVIREG (ООО «ЕМ Групп») – транспортные видеосистемы

Санкт-Петербург, пр. Энгельса, дом 17, лит. А, оф. 202

8 800 550 75 06
info@movireg.ru

www.movireg.ru

Весь каталог
видеоборудования
здесь:

